
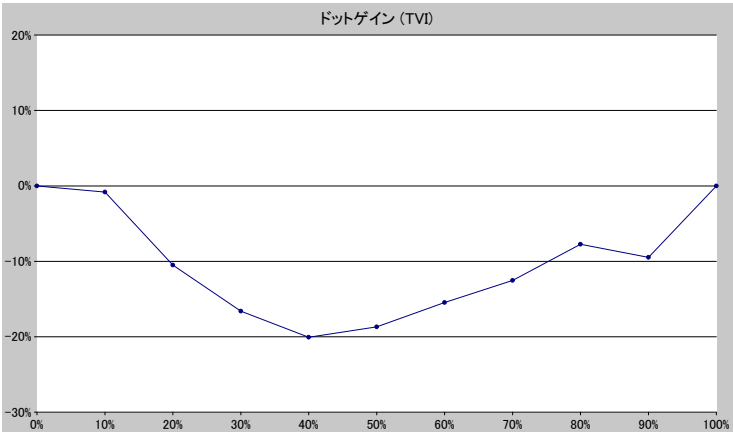


スポットカラーの定義

NP2360-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0507	0.0080
390	0.0938	0.0093
400	0.1675	0.0097
410	0.2313	0.0092
420	0.2575	0.0093
430	0.2699	0.0091
440	0.2801	0.0088
450	0.2852	0.0089
460	0.2828	0.0086
470	0.2756	0.0086
480	0.2666	0.0084
490	0.2573	0.0083
500	0.2463	0.0083
510	0.2324	0.0082
520	0.2169	0.0080
530	0.2042	0.0078
540	0.1945	0.0077
550	0.1806	0.0076
560	0.1612	0.0074
570	0.1462	0.0071
580	0.1520	0.0072
590	0.1840	0.0076
600	0.2070	0.0080
610	0.2113	0.0080
620	0.2119	0.0080
630	0.2134	0.0081
640	0.2177	0.0084
650	0.2264	0.0087
660	0.2371	0.0090
670	0.2428	0.0092
680	0.2420	0.0093
690	0.2374	0.0093
700	0.2287	0.0093
710	0.2216	0.0095
720	0.2277	0.0099
730	0.2495	0.0107

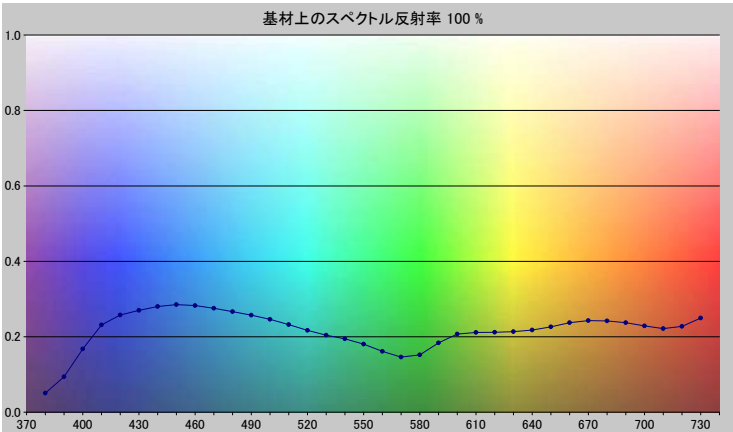



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.21	-0.13	0.21	0.25	122.12	0%
10	90.35	0.25	-1.43	1.45	279.90	9%
20	88.40	0.49	-2.34	2.39	281.82	10%
30	86.49	0.72	-3.29	3.37	282.36	13%
40	83.30	1.09	-4.80	4.92	282.75	20%
50	79.22	1.65	-6.39	6.60	284.50	31%
60	74.39	2.23	-8.14	8.44	285.35	45%
70	68.50	2.86	-10.08	10.47	285.83	57%
80	62.66	3.55	-11.59	12.12	287.02	72%
90	58.71	3.96	-12.49	13.10	287.60	81%
100	51.22	4.60	-13.71	14.46	288.56	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.29
ドットゲイン @ 50%	-19%
コントラスト @ 70%	14%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2360-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2360-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00