
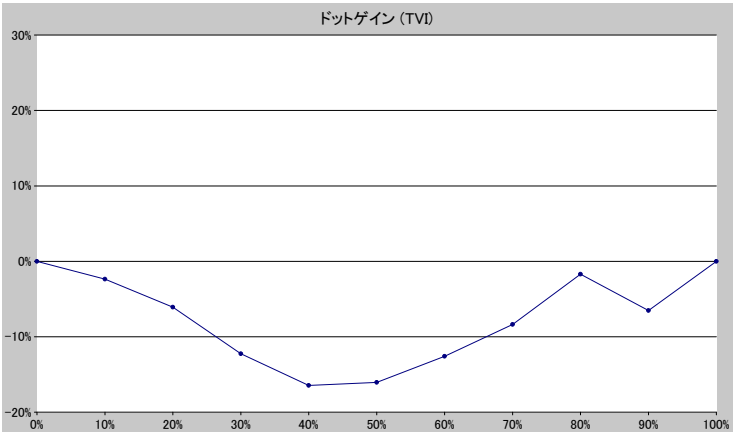


スポットカラーの定義

NP2361-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0457	0.0055
390	0.0850	0.0065
400	0.1519	0.0069
410	0.2114	0.0063
420	0.2376	0.0064
430	0.2481	0.0068
440	0.2550	0.0069
450	0.2583	0.0065
460	0.2583	0.0067
470	0.2534	0.0067
480	0.2434	0.0067
490	0.2265	0.0064
500	0.2057	0.0064
510	0.1847	0.0064
520	0.1625	0.0063
530	0.1465	0.0061
540	0.1413	0.0061
550	0.1388	0.0061
560	0.1324	0.0060
570	0.1288	0.0059
580	0.1332	0.0059
590	0.1450	0.0061
600	0.1546	0.0063
610	0.1542	0.0063
620	0.1484	0.0063
630	0.1488	0.0063
640	0.1615	0.0067
650	0.1830	0.0072
660	0.2060	0.0076
670	0.2212	0.0080
680	0.2278	0.0083
690	0.2297	0.0085
700	0.2270	0.0084
710	0.2240	0.0085
720	0.2296	0.0090
730	0.2462	0.0097

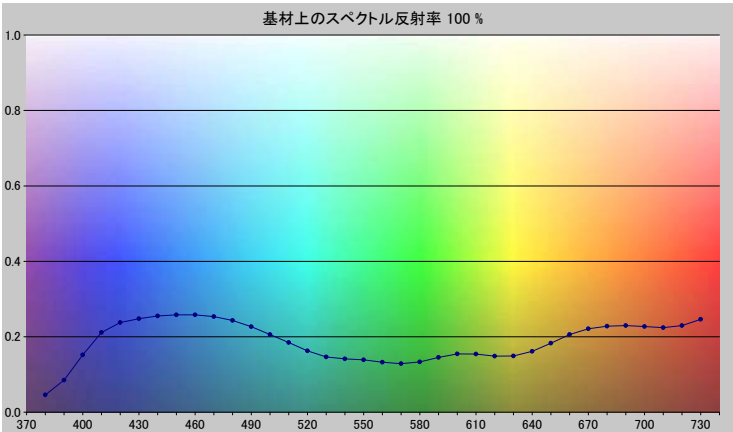



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.22	-0.21	0.05	0.22	166.18	0%
10	89.75	0.42	-2.17	2.21	280.89	8%
20	86.95	0.87	-3.82	3.92	282.86	14%
30	84.48	1.23	-5.11	5.26	283.50	18%
40	80.74	1.80	-7.12	7.34	284.15	24%
50	76.21	2.41	-9.24	9.55	284.61	34%
60	70.88	3.07	-11.47	11.87	284.97	47%
70	64.88	3.83	-13.80	14.32	285.52	62%
80	58.17	4.58	-15.88	16.53	286.10	78%
90	53.23	5.14	-17.05	17.81	286.76	83%
100	46.02	5.78	-18.44	19.33	287.40	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.34
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	14%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2361-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2361-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00