
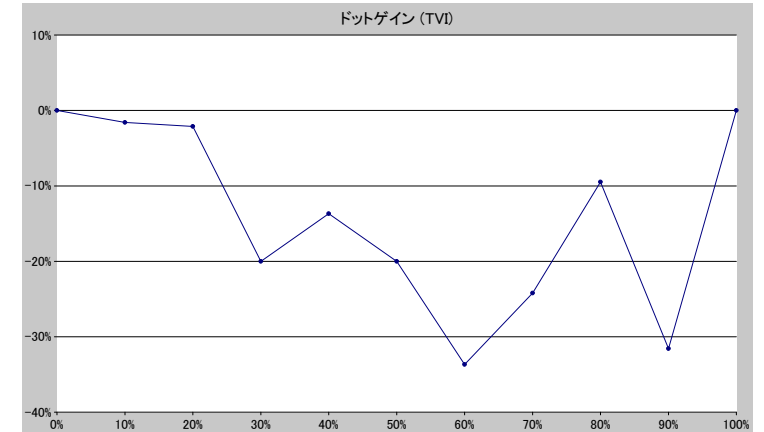


スポットカラーの定義

NP2365-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0913	0.0073
390	0.1838	0.0086
400	0.3879	0.0084
410	0.5902	0.0092
420	0.6721	0.0088
430	0.6857	0.0092
440	0.6865	0.0089
450	0.6838	0.0090
460	0.6766	0.0092
470	0.6618	0.0093
480	0.6431	0.0093
490	0.6255	0.0094
500	0.6085	0.0094
510	0.5804	0.0095
520	0.5235	0.0093
530	0.4580	0.0091
540	0.4347	0.0092
550	0.4507	0.0093
560	0.4562	0.0095
570	0.4778	0.0098
580	0.5656	0.0103
590	0.6866	0.0110
600	0.7693	0.0116
610	0.8108	0.0119
620	0.8316	0.0123
630	0.8434	0.0127
640	0.8534	0.0131
650	0.8596	0.0135
660	0.8591	0.0139
670	0.8531	0.0143
680	0.8541	0.0147
690	0.8651	0.0150
700	0.8772	0.0155
710	0.8831	0.0161
720	0.8851	0.0168
730	0.8877	0.0177

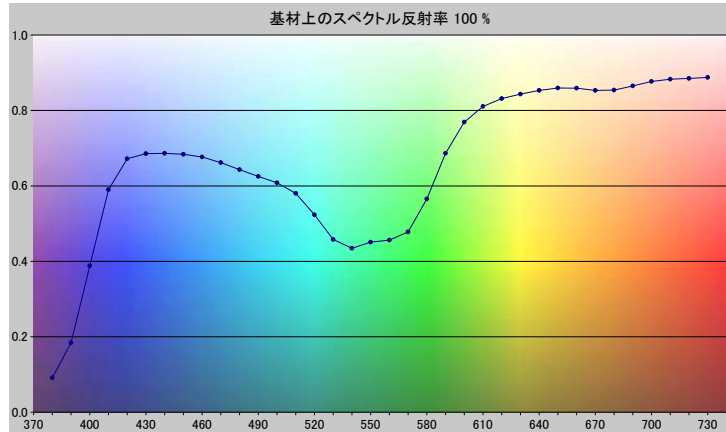

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.22	-0.20	0.09	0.22	154.94	0%
10	92.64	1.00	-0.37	1.07	339.83	8%
20	92.11	1.88	-0.82	2.05	336.47	18%
30	91.81	2.72	-1.15	2.96	337.07	10%
40	91.01	4.20	-1.73	4.54	337.64	26%
50	89.97	6.27	-2.60	6.79	337.46	30%
60	88.65	8.86	-3.57	9.55	338.04	26%
70	87.03	11.92	-4.65	12.79	338.70	46%
80	85.20	15.38	-5.74	16.42	339.55	71%
90	83.74	18.12	-6.53	19.26	340.19	58%
100	80.61	23.76	-7.79	25.01	341.84	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.04
ドットゲイン @ 50%	-20%
コントラスト @ 70%	4%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2365-U

ブランドカラー	NP2365-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00