
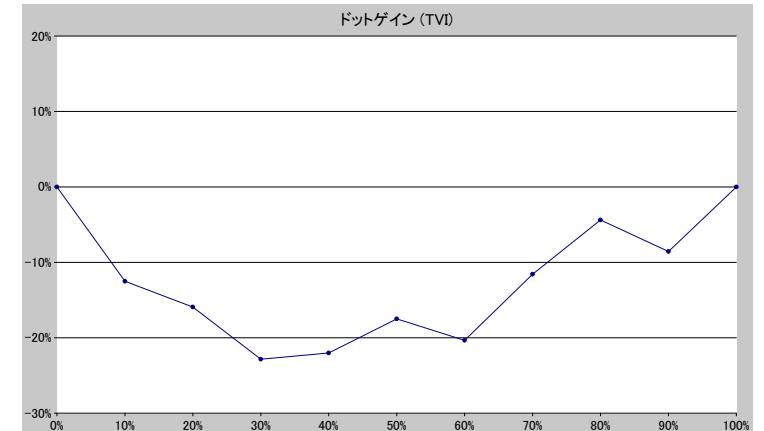


スポットカラーの定義

NP2366-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0572	0.0063
390	0.1296	0.0072
400	0.2798	0.0074
410	0.4362	0.0077
420	0.5221	0.0082
430	0.5680	0.0077
440	0.5980	0.0077
450	0.6033	0.0081
460	0.5819	0.0081
470	0.5392	0.0079
480	0.4725	0.0077
490	0.3872	0.0074
500	0.3073	0.0071
510	0.2440	0.0067
520	0.1897	0.0063
530	0.1558	0.0061
540	0.1448	0.0060
550	0.1395	0.0060
560	0.1277	0.0058
570	0.1203	0.0057
580	0.1261	0.0057
590	0.1436	0.0059
600	0.1580	0.0062
610	0.1555	0.0061
620	0.1443	0.0059
630	0.1430	0.0060
640	0.1624	0.0063
650	0.1999	0.0069
660	0.2455	0.0078
670	0.2794	0.0085
680	0.2932	0.0090
690	0.2931	0.0089
700	0.2802	0.0088
710	0.2676	0.0089
720	0.2769	0.0096
730	0.3143	0.0106

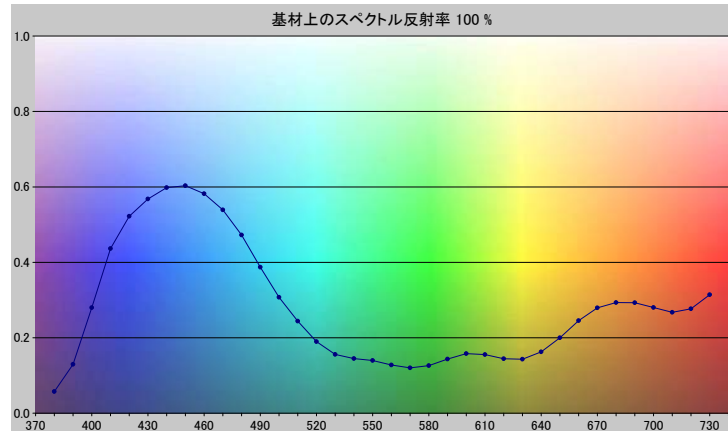

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.20	-0.17	0.27	0.32	121.03	0%
10	90.81	0.52	-3.02	3.07	279.77	-3%
20	87.52	1.44	-7.61	7.74	280.74	4%
30	85.41	2.06	-10.39	10.59	281.21	7%
40	81.85	3.13	-15.02	15.34	281.76	18%
50	77.35	4.59	-20.61	21.12	282.55	32%
60	72.27	6.43	-26.69	27.45	283.54	40%
70	65.75	9.07	-34.40	35.57	284.76	58%
80	59.59	11.87	-40.79	42.48	286.22	76%
90	55.52	13.91	-44.84	46.95	287.23	81%
100	48.52	17.51	-50.98	53.91	288.96	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.24
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	11%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2366-U

ブランドカラー	NP2366-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00