
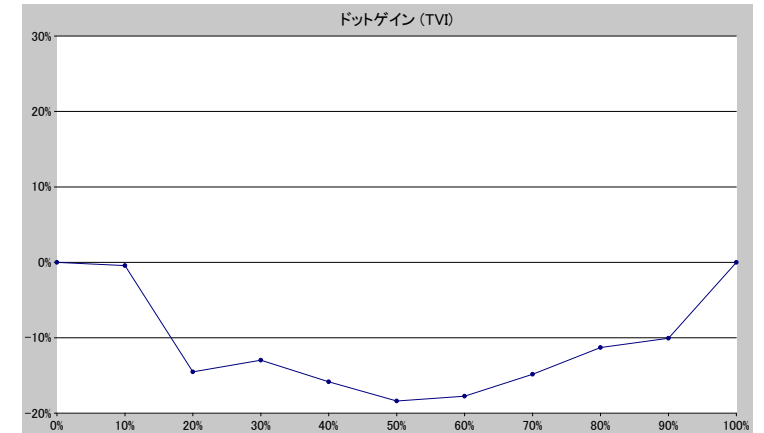


スポットカラーの定義

NP2367-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0449	0.0054
390	0.1047	0.0071
400	0.2195	0.0075
410	0.3376	0.0076
420	0.4043	0.0069
430	0.4425	0.0072
440	0.4687	0.0070
450	0.4721	0.0068
460	0.4525	0.0068
470	0.4137	0.0068
480	0.3545	0.0065
490	0.2807	0.0063
500	0.2141	0.0061
510	0.1630	0.0057
520	0.1210	0.0055
530	0.0961	0.0051
540	0.0885	0.0050
550	0.0851	0.0049
560	0.0774	0.0049
570	0.0728	0.0048
580	0.0778	0.0048
590	0.0914	0.0049
600	0.1028	0.0049
610	0.1011	0.0051
620	0.0924	0.0050
630	0.0917	0.0050
640	0.1070	0.0052
650	0.1370	0.0057
660	0.1746	0.0065
670	0.2034	0.0071
680	0.2158	0.0074
690	0.2161	0.0075
700	0.2055	0.0074
710	0.1955	0.0077
720	0.2035	0.0079
730	0.2345	0.0090

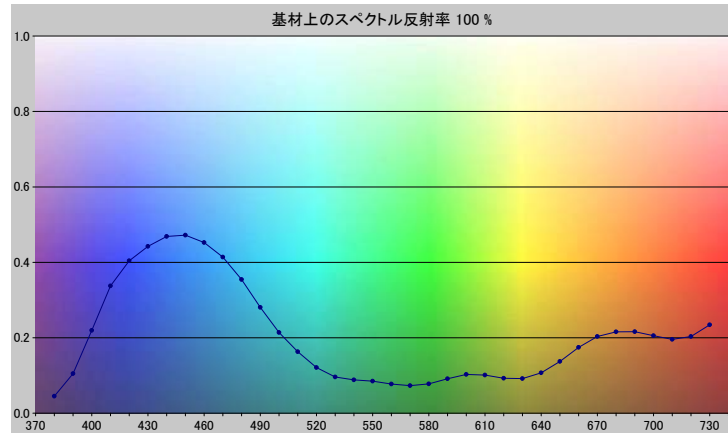

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	-0.17	0.17	0.24	134.95	0%
10	87.51	1.32	-6.99	7.11	280.71	10%
20	85.31	2.02	-9.75	9.96	281.68	5%
30	82.41	2.91	-13.21	13.53	282.41	17%
40	78.12	4.28	-18.17	18.67	283.26	24%
50	72.70	6.19	-24.23	25.00	284.33	32%
60	66.62	8.48	-30.57	31.73	285.50	42%
70	59.75	11.32	-37.41	39.09	286.84	55%
80	52.56	14.52	-43.81	46.15	288.34	69%
90	48.30	16.35	-46.68	49.46	289.30	80%
100	39.93	20.45	-52.33	56.19	291.34	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.35
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2367-U

ブランドカラー	NP2367-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00