
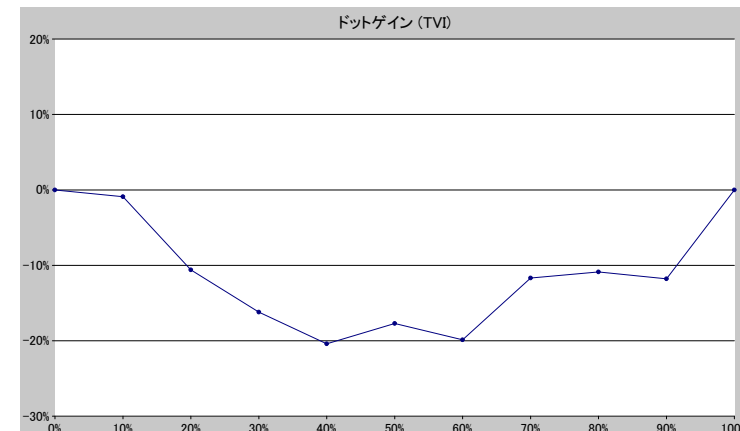


スポットカラーの定義

NP2368-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0451	0.0056
390	0.1035	0.0071
400	0.2249	0.0078
410	0.3501	0.0082
420	0.4238	0.0080
430	0.4697	0.0082
440	0.5012	0.0082
450	0.5033	0.0081
460	0.4746	0.0082
470	0.4244	0.0079
480	0.3525	0.0078
490	0.2677	0.0076
500	0.1958	0.0071
510	0.1438	0.0068
520	0.1031	0.0063
530	0.0799	0.0060
540	0.0731	0.0060
550	0.0703	0.0059
560	0.0637	0.0057
570	0.0600	0.0056
580	0.0649	0.0056
590	0.0780	0.0057
600	0.0890	0.0058
610	0.0875	0.0057
620	0.0792	0.0056
630	0.0786	0.0057
640	0.0932	0.0060
650	0.1232	0.0065
660	0.1614	0.0072
670	0.1918	0.0078
680	0.2050	0.0082
690	0.2050	0.0082
700	0.1943	0.0083
710	0.1838	0.0082
720	0.1918	0.0087
730	0.2236	0.0098

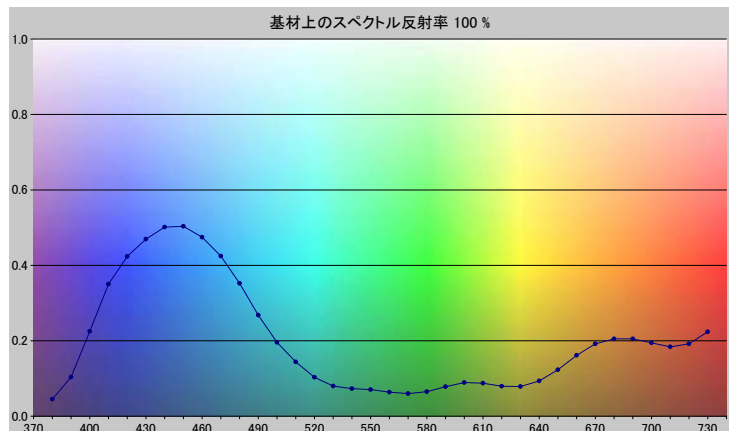

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.21	-0.19	-0.06	0.20	196.68	0%
10	87.05	1.86	-8.23	8.44	282.71	9%
20	85.15	2.57	-10.70	11.00	283.53	9%
30	81.72	3.75	-14.87	15.33	284.16	14%
40	77.22	5.45	-20.48	21.19	284.90	20%
50	71.45	7.71	-27.11	28.18	285.87	32%
60	65.08	10.43	-34.22	35.78	286.95	40%
70	57.73	14.00	-42.11	44.38	288.39	58%
80	50.52	17.85	-48.82	51.98	290.09	69%
90	46.10	20.34	-52.51	56.31	291.18	78%
100	37.52	25.44	-58.54	63.83	293.49	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.35
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	15%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2368-U

ブランドカラー	NP2368-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00