
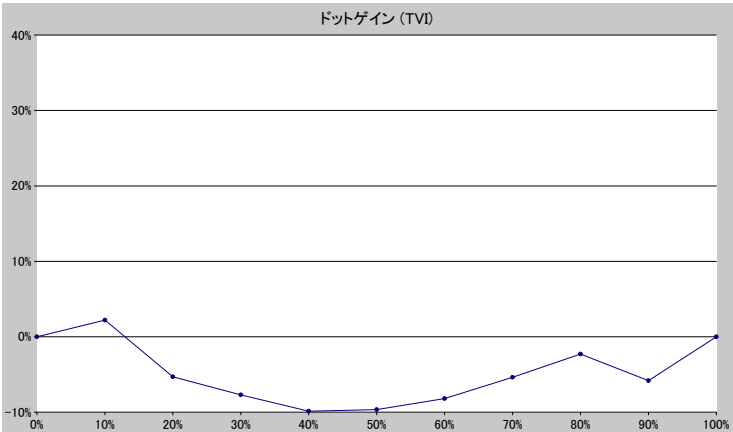


スポットカラーの定義

NP2369-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0339	0.0088
390	0.0806	0.0077
400	0.1823	0.0073
410	0.2911	0.0080
420	0.3575	0.0079
430	0.4070	0.0076
440	0.4454	0.0079
450	0.4536	0.0081
460	0.4268	0.0078
470	0.3771	0.0076
480	0.3072	0.0073
490	0.2264	0.0068
500	0.1594	0.0065
510	0.1122	0.0060
520	0.0766	0.0058
530	0.0567	0.0055
540	0.0501	0.0053
550	0.0462	0.0053
560	0.0398	0.0050
570	0.0362	0.0049
580	0.0377	0.0049
590	0.0433	0.0050
600	0.0473	0.0050
610	0.0448	0.0048
620	0.0400	0.0047
630	0.0398	0.0047
640	0.0476	0.0048
650	0.0636	0.0052
660	0.0851	0.0057
670	0.1018	0.0060
680	0.1073	0.0061
690	0.1049	0.0061
700	0.0957	0.0061
710	0.0880	0.0059
720	0.0934	0.0063
730	0.1156	0.0069

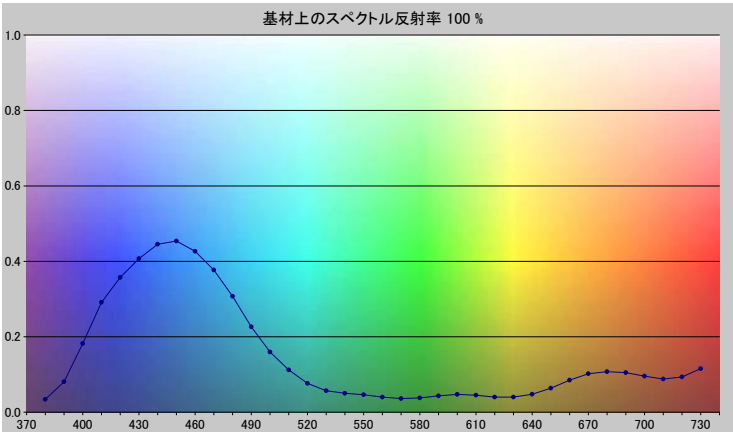



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	-0.19	0.17	0.26	138.38	0%
10	87.08	0.62	-7.88	7.91	274.48	12%
20	82.52	1.56	-13.76	13.84	276.46	15%
30	79.08	2.35	-18.08	18.23	277.39	22%
40	74.18	3.60	-24.00	24.27	278.53	30%
50	67.53	5.59	-31.59	32.08	280.03	40%
60	59.76	8.57	-40.16	41.06	282.04	52%
70	51.77	12.33	-48.40	49.94	284.30	65%
80	44.66	16.28	-54.65	57.02	286.59	78%
90	39.57	19.40	-58.34	61.48	288.39	84%
100	31.17	25.25	-63.39	68.24	291.72	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	8%
スペクトル密度	1.47
ドットゲイン @ 50%	-10%
コントラスト @ 70%	18%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	0.00



NP2369-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2369-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00