
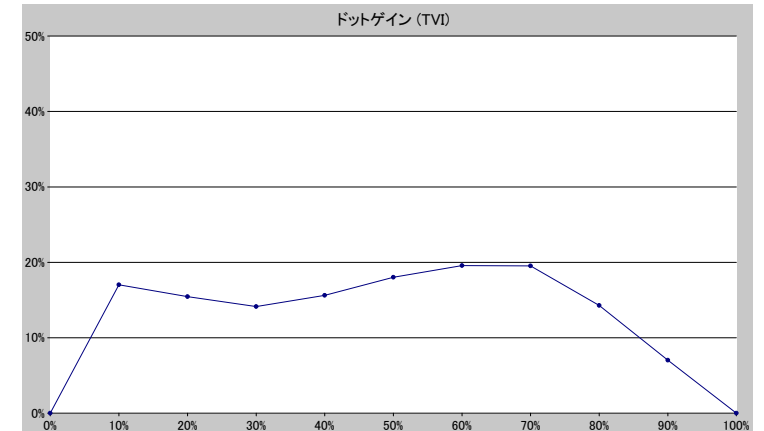


スポットカラーの定義

NP2370-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0307	0.0046
390	0.0666	0.0063
400	0.1443	0.0066
410	0.2239	0.0070
420	0.2722	0.0066
430	0.3074	0.0067
440	0.3328	0.0068
450	0.3359	0.0066
460	0.3150	0.0066
470	0.2769	0.0067
480	0.2232	0.0063
490	0.1607	0.0059
500	0.1094	0.0054
510	0.0745	0.0050
520	0.0496	0.0047
530	0.0365	0.0046
540	0.0325	0.0044
550	0.0305	0.0042
560	0.0272	0.0042
570	0.0256	0.0042
580	0.0276	0.0041
590	0.0333	0.0040
600	0.0377	0.0041
610	0.0362	0.0040
620	0.0320	0.0039
630	0.0319	0.0038
640	0.0394	0.0040
650	0.0551	0.0043
660	0.0762	0.0048
670	0.0937	0.0052
680	0.1009	0.0055
690	0.1000	0.0054
700	0.0924	0.0053
710	0.0856	0.0053
720	0.0909	0.0056
730	0.1117	0.0065

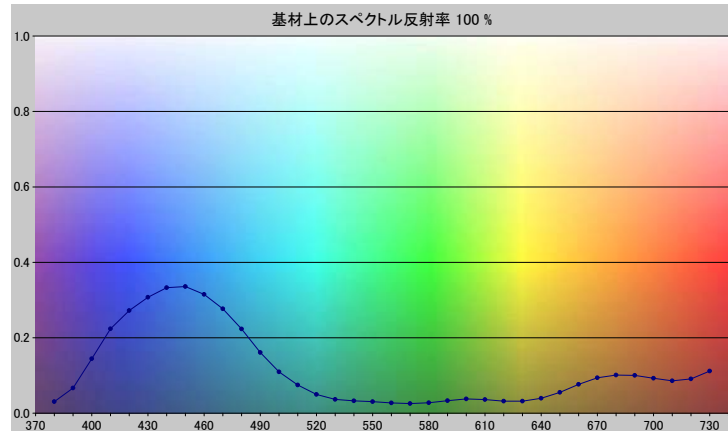

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.02	-0.19	0.21	0.28	131.97	0%
10	84.17	2.12	-11.07	11.27	280.83	27%
20	80.87	3.02	-14.84	15.14	281.49	35%
30	77.03	4.10	-18.89	19.33	282.25	44%
40	71.36	5.84	-24.76	25.44	283.27	56%
50	64.10	8.32	-31.72	32.79	284.69	68%
60	55.67	11.65	-39.55	41.23	286.41	80%
70	45.93	16.28	-47.92	50.61	288.76	90%
80	39.35	19.79	-52.57	56.17	290.63	94%
90	34.13	22.39	-55.16	59.53	292.10	97%
100	26.08	26.76	-58.33	64.17	294.65	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	9%
スペクトル密度	1.59
ドットゲイン @ 50%	18%
コントラスト @ 70%	40%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2370-U

ブランドカラー	NP2370-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックニング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00