
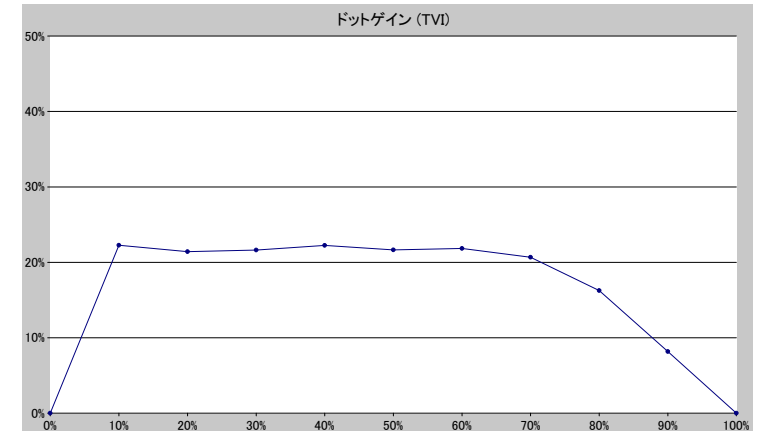


スポットカラーの定義

NP2371-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0282	0.0046
390	0.0606	0.0062
400	0.1277	0.0062
410	0.1977	0.0060
420	0.2467	0.0065
430	0.2839	0.0062
440	0.3066	0.0067
450	0.3015	0.0065
460	0.2695	0.0065
470	0.2206	0.0064
480	0.1605	0.0059
490	0.0998	0.0054
500	0.0579	0.0051
510	0.0352	0.0048
520	0.0225	0.0045
530	0.0166	0.0043
540	0.0150	0.0043
550	0.0144	0.0043
560	0.0137	0.0042
570	0.0138	0.0041
580	0.0158	0.0040
590	0.0206	0.0041
600	0.0258	0.0041
610	0.0255	0.0041
620	0.0216	0.0039
630	0.0216	0.0039
640	0.0293	0.0039
650	0.0467	0.0043
660	0.0741	0.0051
670	0.1004	0.0056
680	0.1150	0.0060
690	0.1188	0.0062
700	0.1123	0.0059
710	0.1054	0.0059
720	0.1122	0.0062
730	0.1376	0.0070

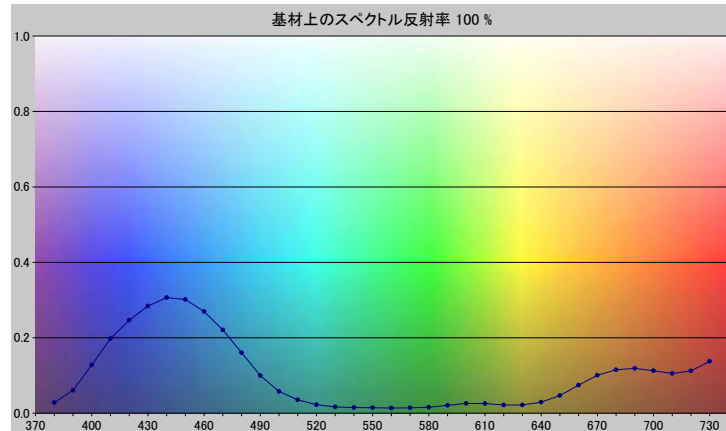

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.16	-0.15	0.22	0.27	123.47	0%
10	81.83	5.24	-13.39	14.37	291.37	32%
20	77.88	7.11	-17.91	19.27	291.65	41%
30	72.96	9.39	-23.24	25.07	291.99	52%
40	66.92	12.07	-29.15	31.55	292.49	62%
50	60.46	14.86	-34.64	37.69	293.22	72%
60	51.88	19.04	-42.03	46.14	294.37	82%
70	41.84	25.02	-50.63	56.48	296.29	91%
80	32.54	32.04	-58.52	66.72	298.70	96%
90	27.41	34.98	-60.82	70.16	299.91	98%
100	19.59	38.95	-62.85	73.94	301.79	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	15%
スペクトル密度	1.86
ドットゲイン @ 50%	22%
コントラスト @ 70%	44%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2371-U

ブランドカラー	NP2371-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00