
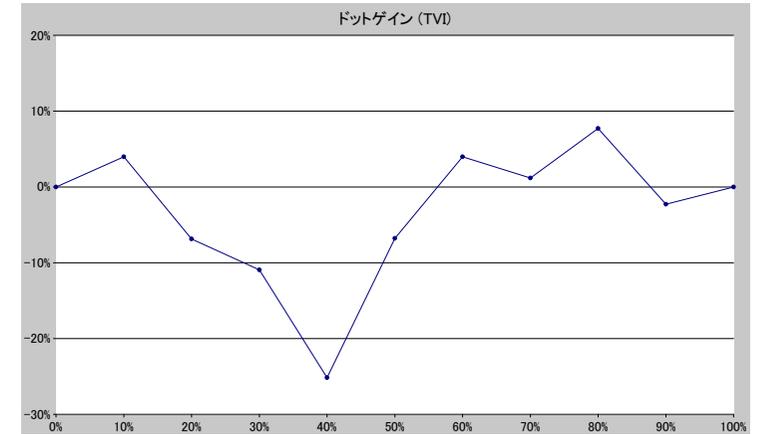


スポットカラーの定義

NP2375-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0893	0.0062
390	0.1784	0.0059
400	0.3739	0.0068
410	0.5662	0.0079
420	0.6446	0.0073
430	0.6498	0.0077
440	0.6320	0.0077
450	0.6032	0.0074
460	0.5662	0.0076
470	0.5247	0.0076
480	0.4744	0.0075
490	0.4210	0.0074
500	0.3762	0.0073
510	0.3343	0.0071
520	0.2725	0.0067
530	0.2111	0.0064
540	0.1911	0.0062
550	0.2055	0.0064
560	0.2114	0.0066
570	0.2316	0.0068
580	0.3280	0.0078
590	0.5005	0.0092
600	0.6606	0.0103
610	0.7575	0.0110
620	0.8069	0.0115
630	0.8315	0.0120
640	0.8470	0.0125
650	0.8559	0.0130
660	0.8566	0.0134
670	0.8512	0.0137
680	0.8525	0.0141
690	0.8634	0.0144
700	0.8754	0.0148
710	0.8808	0.0154
720	0.8821	0.0161
730	0.8851	0.0171

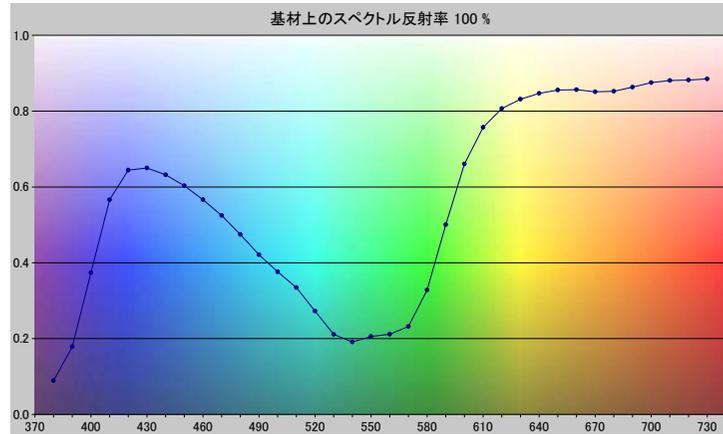

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.20	-0.04	0.21	0.21	101.84	0%
10	91.01	4.11	-2.05	4.59	333.50	14%
20	90.26	5.94	-3.08	6.69	332.64	13%
30	89.05	8.50	-4.39	9.57	332.71	19%
40	87.32	12.11	-6.21	13.62	332.84	15%
50	84.80	16.77	-8.53	18.82	333.05	43%
60	81.98	22.45	-11.08	25.04	333.74	64%
70	78.60	29.05	-13.80	32.16	334.58	71%
80	75.45	35.27	-16.02	38.74	335.57	88%
90	72.45	40.46	-17.59	44.12	336.51	88%
100	68.10	48.52	-19.47	52.28	338.14	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.05
ドットゲイン @ 50%	-7%
コントラスト @ 70%	3%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2375-U

ブランドカラー	NP2375-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00