
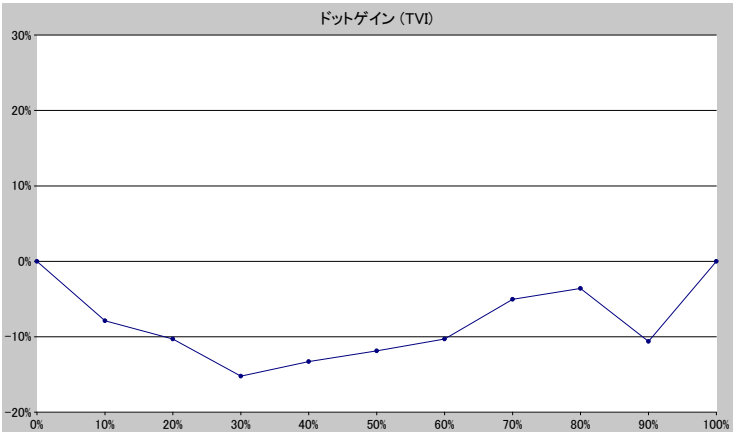


スポットカラーの定義

NP2376-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0286	0.0067
390	0.0616	0.0055
400	0.1090	0.0057
410	0.1446	0.0068
420	0.1601	0.0067
430	0.1686	0.0068
440	0.1770	0.0062
450	0.1833	0.0061
460	0.1800	0.0062
470	0.1666	0.0061
480	0.1578	0.0061
490	0.1546	0.0062
500	0.1474	0.0061
510	0.1367	0.0061
520	0.1284	0.0061
530	0.1112	0.0057
540	0.0901	0.0055
550	0.0816	0.0054
560	0.0960	0.0055
570	0.1131	0.0058
580	0.1107	0.0057
590	0.0994	0.0054
600	0.0864	0.0054
610	0.0764	0.0051
620	0.0721	0.0051
630	0.0711	0.0050
640	0.0733	0.0050
650	0.0802	0.0053
660	0.0905	0.0057
670	0.0964	0.0056
680	0.0949	0.0057
690	0.0883	0.0055
700	0.0778	0.0056
710	0.0706	0.0055
720	0.0752	0.0058
730	0.0953	0.0064

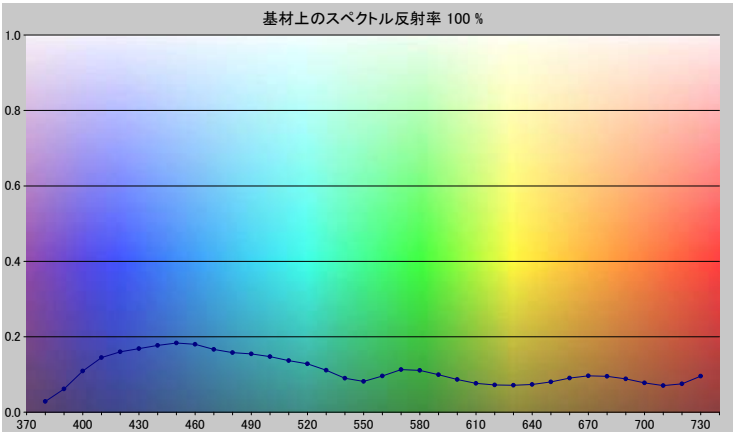



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	-0.18	0.29	0.34	122.78	0%
10	89.33	-0.95	-1.89	2.11	243.38	2%
20	85.62	-1.50	-3.82	4.11	248.55	10%
30	82.52	-1.69	-5.27	5.54	252.24	15%
40	77.66	-2.05	-7.28	7.57	254.26	27%
50	71.99	-2.30	-9.46	9.74	256.35	38%
60	64.73	-2.55	-11.92	12.19	257.92	50%
70	57.48	-2.48	-13.89	14.10	259.88	65%
80	51.05	-2.30	-15.10	15.28	261.34	76%
90	46.26	-2.11	-15.76	15.90	262.38	79%
100	38.48	-1.82	-16.72	16.82	263.79	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.54
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	19%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2376-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2376-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00