
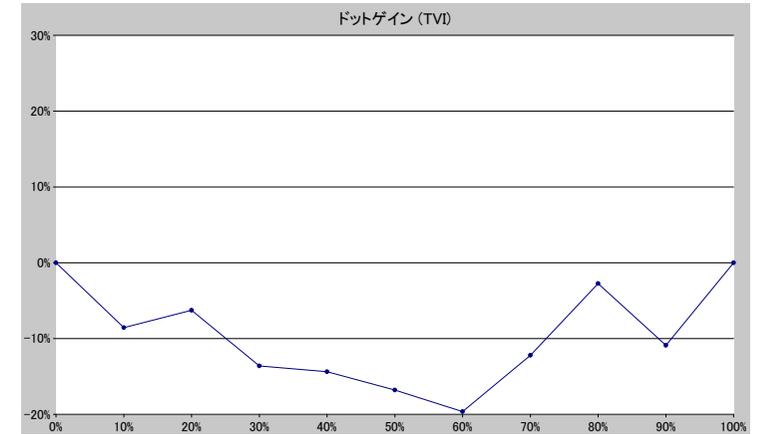


スポットカラーの定義

NP2381-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0624	0.0073
390	0.1404	0.0069
400	0.3104	0.0072
410	0.4936	0.0074
420	0.5893	0.0077
430	0.6401	0.0072
440	0.6810	0.0071
450	0.7007	0.0077
460	0.6963	0.0079
470	0.6734	0.0077
480	0.6304	0.0076
490	0.5664	0.0076
500	0.4962	0.0076
510	0.4301	0.0074
520	0.3641	0.0072
530	0.3139	0.0071
540	0.2864	0.0068
550	0.2621	0.0067
560	0.2284	0.0065
570	0.2014	0.0064
580	0.1895	0.0061
590	0.1884	0.0061
600	0.1852	0.0062
610	0.1754	0.0060
620	0.1666	0.0060
630	0.1657	0.0061
640	0.1765	0.0062
650	0.1987	0.0068
660	0.2255	0.0073
670	0.2425	0.0076
680	0.2447	0.0079
690	0.2379	0.0078
700	0.2224	0.0078
710	0.2091	0.0078
720	0.2171	0.0080
730	0.2508	0.0091

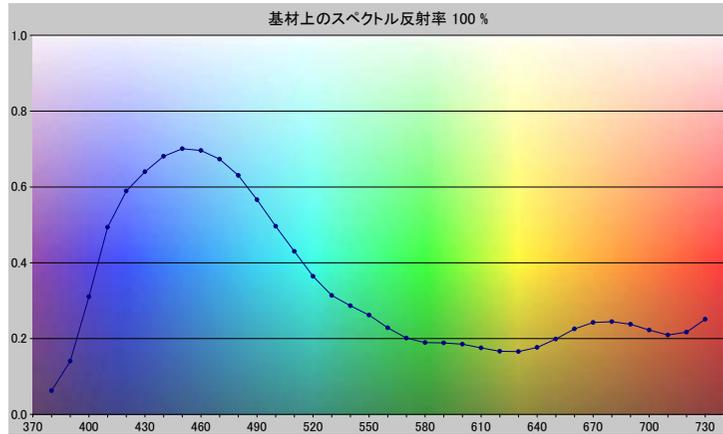

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	-0.16	0.16	0.23	135.74	0%
10	90.72	-1.49	-3.48	3.79	246.82	1%
20	89.49	-1.96	-5.16	5.52	249.17	14%
30	87.93	-2.59	-7.49	7.92	250.95	16%
40	85.32	-3.49	-11.13	11.67	252.57	26%
50	82.02	-4.36	-15.79	16.38	254.55	33%
60	78.15	-5.09	-21.06	21.67	256.42	40%
70	73.36	-5.54	-27.30	27.86	258.53	58%
80	68.83	-5.47	-32.80	33.26	260.53	77%
90	65.83	-4.86	-36.30	36.63	262.37	79%
100	59.14	-3.36	-43.43	43.56	265.57	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.20
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	10%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2381-U

ブランドカラー	NP2381-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00