
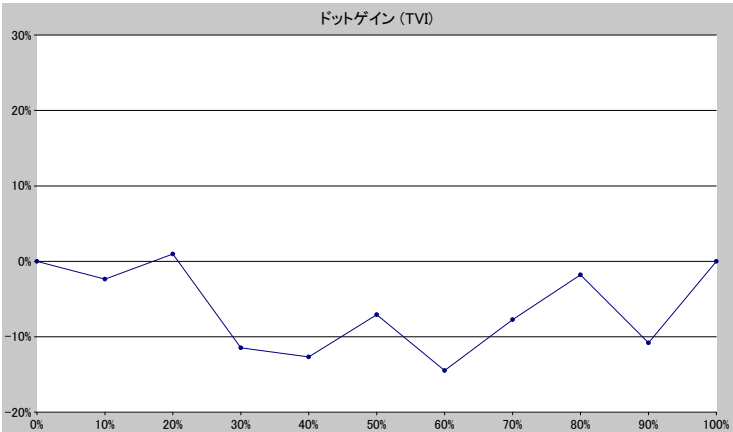


スポットカラーの定義

NP2382-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0497	0.0058
390	0.1142	0.0061
400	0.2589	0.0072
410	0.4217	0.0075
420	0.5118	0.0071
430	0.5744	0.0072
440	0.6372	0.0080
450	0.6726	0.0081
460	0.6722	0.0081
470	0.6497	0.0080
480	0.6043	0.0079
490	0.5379	0.0080
500	0.4651	0.0080
510	0.3949	0.0077
520	0.3240	0.0074
530	0.2669	0.0070
540	0.2288	0.0067
550	0.1930	0.0065
560	0.1522	0.0061
570	0.1213	0.0057
580	0.1046	0.0054
590	0.0968	0.0053
600	0.0893	0.0052
610	0.0811	0.0049
620	0.0761	0.0050
630	0.0756	0.0049
640	0.0806	0.0050
650	0.0922	0.0052
660	0.1073	0.0055
670	0.1170	0.0058
680	0.1169	0.0060
690	0.1104	0.0059
700	0.0992	0.0056
710	0.0910	0.0055
720	0.0967	0.0058
730	0.1196	0.0064

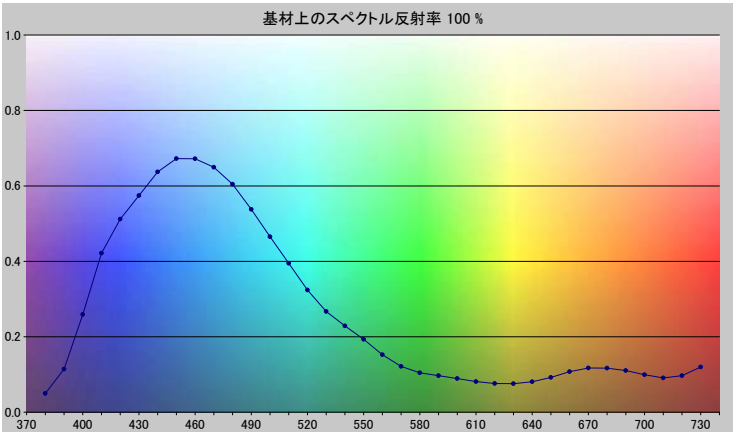

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.23	-0.16	0.24	0.29	123.81	0%
10	89.02	-3.70	-5.68	6.78	236.90	8%
20	87.18	-5.05	-8.14	9.58	238.17	21%
30	85.14	-6.58	-11.39	13.15	239.97	19%
40	81.86	-8.53	-16.28	18.38	242.35	27%
50	77.50	-10.38	-22.09	24.41	244.82	43%
60	72.96	-11.93	-28.44	30.85	247.24	46%
70	67.74	-13.00	-35.20	37.53	249.72	62%
80	62.59	-12.90	-41.15	43.13	252.59	78%
90	58.82	-12.10	-45.46	47.05	255.09	79%
100	52.10	-9.88	-52.31	53.24	259.31	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.30
ドットゲイン @ 50%	-7%
コントラスト @ 70%	13%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2382-U	
ブランドカラー	NP2382-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00