
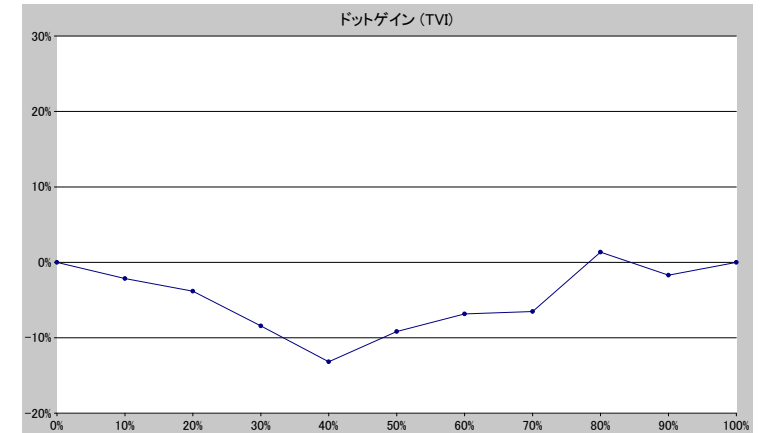


スポットカラーの定義

NP2383-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0443	0.0066
390	0.0927	0.0075
400	0.1882	0.0069
410	0.2855	0.0069
420	0.3359	0.0066
430	0.3671	0.0065
440	0.3958	0.0065
450	0.4114	0.0067
460	0.4116	0.0071
470	0.4012	0.0072
480	0.3786	0.0069
490	0.3430	0.0068
500	0.3017	0.0067
510	0.2603	0.0065
520	0.2171	0.0063
530	0.1825	0.0061
540	0.1609	0.0062
550	0.1405	0.0059
560	0.1152	0.0056
570	0.0953	0.0054
580	0.0853	0.0053
590	0.0816	0.0052
600	0.0774	0.0051
610	0.0713	0.0050
620	0.0668	0.0049
630	0.0666	0.0049
640	0.0717	0.0050
650	0.0825	0.0052
660	0.0965	0.0055
670	0.1057	0.0056
680	0.1061	0.0055
690	0.1012	0.0058
700	0.0922	0.0058
710	0.0854	0.0057
720	0.0906	0.0058
730	0.1105	0.0067

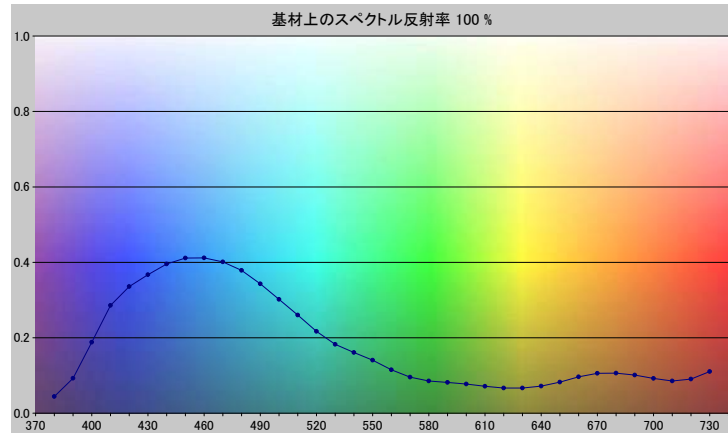

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.18	-0.20	0.25	0.32	128.37	0%
10	88.72	-2.76	-5.02	5.73	241.21	8%
20	86.23	-3.92	-7.89	8.81	243.58	16%
30	83.63	-5.04	-10.57	11.71	244.51	22%
40	79.53	-6.33	-14.79	16.09	246.84	27%
50	74.79	-7.38	-19.31	20.67	249.07	41%
60	68.91	-8.51	-24.57	26.00	250.89	53%
70	62.71	-9.25	-29.71	31.12	252.71	63%
80	56.67	-9.33	-33.98	35.24	254.65	81%
90	52.36	-8.89	-36.45	37.52	256.30	88%
100	44.85	-7.91	-40.08	40.86	258.84	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.35
ドットゲイン @ 50%	-9%
コントラスト @ 70%	14%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2383-U

ブランドカラー	NP2383-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00