
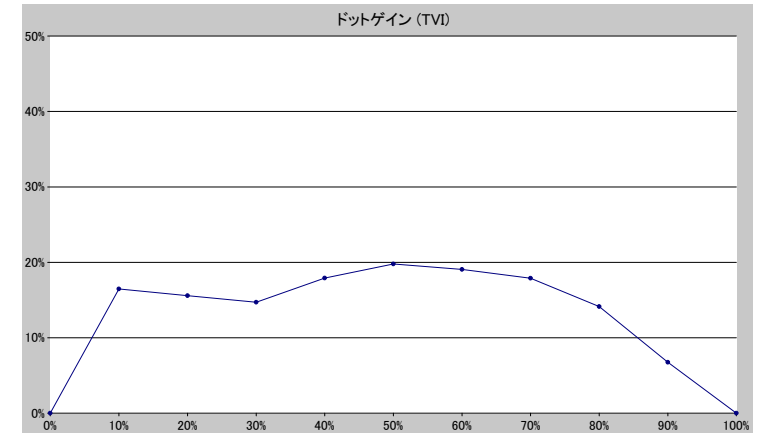


スポットカラーの定義

NP2384-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0285	0.0040
390	0.0671	0.0060
400	0.1406	0.0069
410	0.2174	0.0062
420	0.2611	0.0061
430	0.2923	0.0069
440	0.3251	0.0069
450	0.3441	0.0069
460	0.3465	0.0069
470	0.3381	0.0069
480	0.3178	0.0068
490	0.2859	0.0067
500	0.2484	0.0065
510	0.2102	0.0062
520	0.1697	0.0060
530	0.1360	0.0056
540	0.1124	0.0054
550	0.0903	0.0052
560	0.0666	0.0049
570	0.0498	0.0047
580	0.0413	0.0045
590	0.0373	0.0043
600	0.0335	0.0042
610	0.0297	0.0042
620	0.0275	0.0041
630	0.0274	0.0040
640	0.0297	0.0040
650	0.0349	0.0041
660	0.0421	0.0043
670	0.0470	0.0045
680	0.0467	0.0045
690	0.0434	0.0042
700	0.0379	0.0040
710	0.0348	0.0042
720	0.0383	0.0044
730	0.0507	0.0048

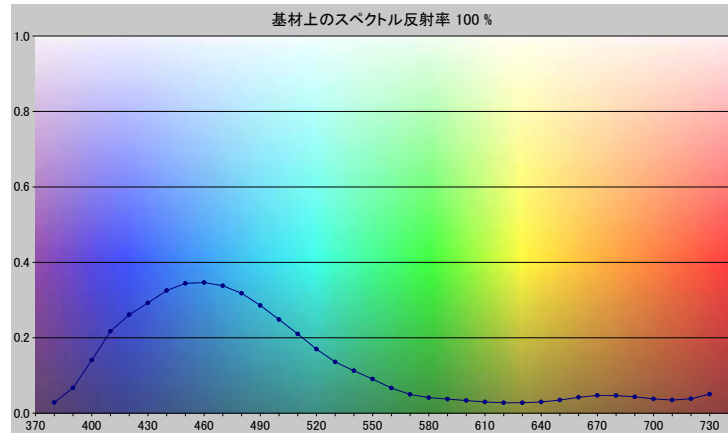

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.01	-0.21	0.25	0.33	129.08	0%
10	86.53	-5.07	-7.68	9.21	236.57	26%
20	83.73	-6.57	-10.71	12.56	238.48	36%
30	80.54	-7.96	-13.96	16.07	240.31	45%
40	75.31	-10.09	-19.27	21.75	242.35	58%
50	69.38	-11.67	-24.67	27.29	244.68	70%
60	63.49	-12.62	-29.60	32.18	246.91	79%
70	56.40	-13.62	-34.88	37.44	248.67	88%
80	49.48	-13.86	-39.44	41.80	250.64	94%
90	45.17	-13.18	-41.37	43.42	252.33	97%
100	37.32	-10.83	-44.20	45.51	256.24	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.56
ドットゲイン @ 50%	20%
コントラスト @ 70%	42%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2384-U

ブランドカラー	NP2384-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00