
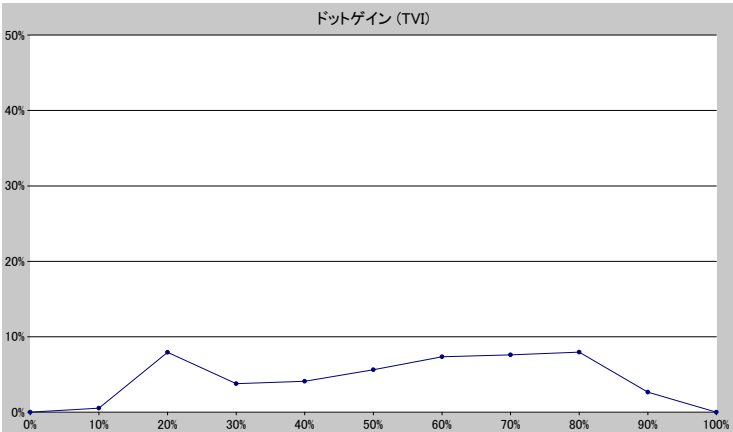


スポットカラーの定義

NP2385-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0832	0.0059
390	0.1576	0.0077
400	0.3206	0.0066
410	0.4758	0.0069
420	0.5341	0.0073
430	0.5293	0.0073
440	0.5003	0.0075
450	0.4583	0.0071
460	0.4117	0.0070
470	0.3643	0.0070
480	0.3116	0.0068
490	0.2600	0.0066
500	0.2200	0.0063
510	0.1849	0.0062
520	0.1368	0.0055
530	0.0935	0.0051
540	0.0806	0.0050
550	0.0903	0.0052
560	0.0945	0.0052
570	0.1087	0.0054
580	0.1834	0.0062
590	0.3451	0.0079
600	0.5369	0.0092
610	0.6818	0.0100
620	0.7665	0.0107
630	0.8104	0.0112
640	0.8359	0.0116
650	0.8492	0.0122
660	0.8515	0.0128
670	0.8462	0.0131
680	0.8483	0.0134
690	0.8609	0.0137
700	0.8741	0.0141
710	0.8800	0.0147
720	0.8818	0.0154
730	0.8852	0.0161

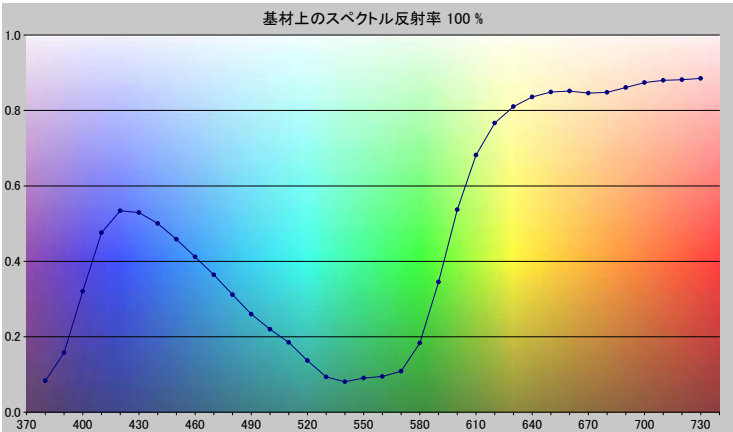



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.18	-0.11	0.24	0.26	113.68	0%
10	91.06	4.16	-2.09	4.66	333.31	11%
20	87.09	11.94	-5.88	13.31	333.76	28%
30	85.64	14.94	-7.27	16.62	334.07	34%
40	82.81	20.19	-9.66	22.38	334.42	44%
50	79.38	26.86	-12.40	29.58	335.21	56%
60	75.35	34.45	-15.14	37.63	336.27	67%
70	71.26	42.03	-17.50	45.53	337.39	78%
80	66.43	50.97	-19.79	54.68	338.78	88%
90	63.71	55.59	-20.32	59.19	339.92	93%
100	58.45	63.87	-20.46	67.07	342.24	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.09
ドットゲイン @ 50%	6%
コントラスト @ 70%	45%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2385-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2385-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00