
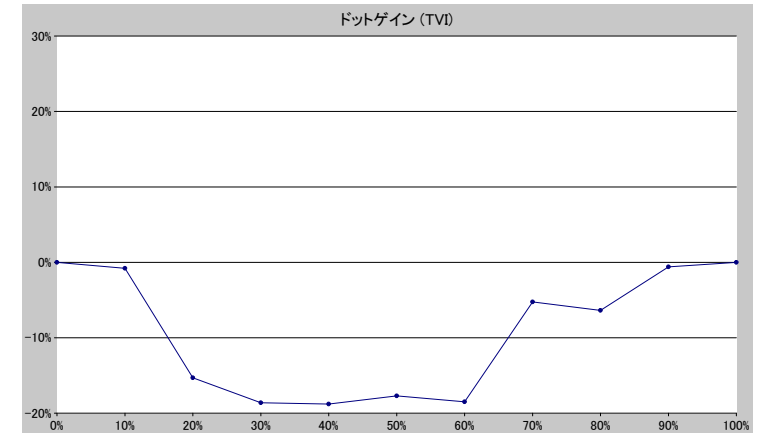


スポットカラーの定義

NP2386-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0444	0.0068
390	0.1038	0.0078
400	0.2299	0.0079
410	0.3713	0.0072
420	0.4539	0.0082
430	0.5116	0.0078
440	0.5649	0.0080
450	0.5885	0.0081
460	0.5746	0.0082
470	0.5363	0.0082
480	0.4734	0.0080
490	0.3907	0.0078
500	0.3118	0.0075
510	0.2468	0.0072
520	0.1892	0.0068
530	0.1499	0.0065
540	0.1305	0.0063
550	0.1147	0.0060
560	0.0938	0.0058
570	0.0784	0.0055
580	0.0728	0.0054
590	0.0735	0.0054
600	0.0721	0.0054
610	0.0668	0.0052
620	0.0616	0.0050
630	0.0611	0.0050
640	0.0678	0.0051
650	0.0818	0.0054
660	0.0996	0.0058
670	0.1118	0.0061
680	0.1135	0.0063
690	0.1083	0.0060
700	0.0979	0.0059
710	0.0897	0.0057
720	0.0952	0.0060
730	0.1181	0.0070

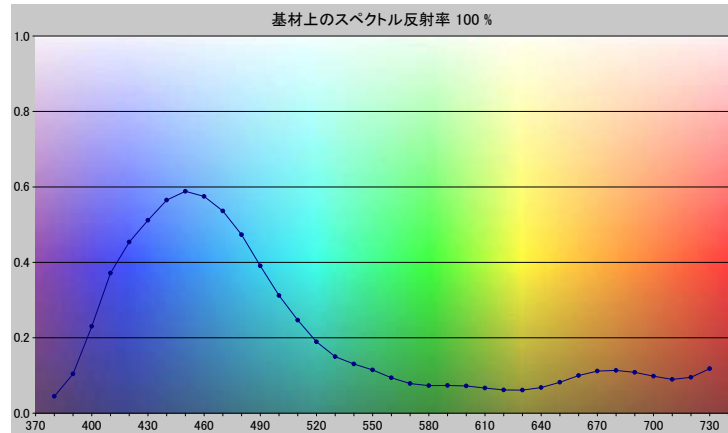

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.11	-0.18	0.23	0.29	127.83	0%
10	88.12	-1.99	-6.98	7.26	254.10	9%
20	86.17	-2.39	-9.55	9.84	255.94	5%
30	83.29	-3.14	-13.74	14.10	257.14	11%
40	78.79	-3.64	-19.63	19.96	259.50	21%
50	73.67	-3.60	-26.25	26.49	262.18	32%
60	67.80	-3.08	-33.47	33.62	264.74	41%
70	61.39	-2.01	-40.97	41.02	267.20	65%
80	55.31	-0.14	-47.46	47.46	269.83	74%
90	50.88	1.92	-51.56	51.60	272.13	89%
100	43.23	6.38	-58.22	58.57	276.25	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.35
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2386-U

ブランドカラー	NP2386-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00