
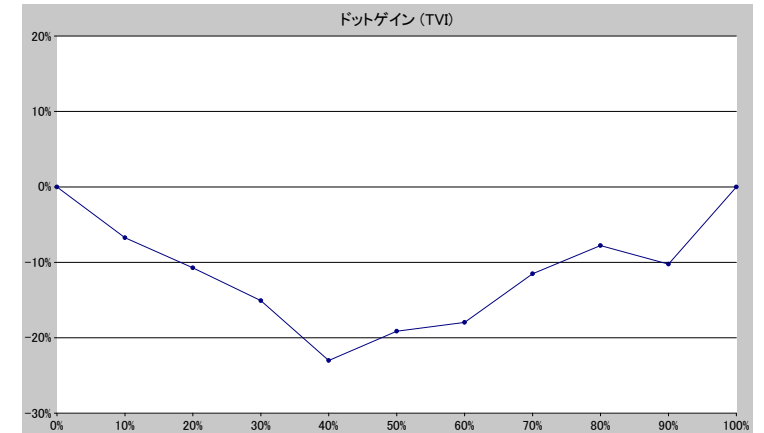


スポットカラーの定義

NP2389-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0520	0.0051
390	0.1167	0.0068
400	0.2475	0.0070
410	0.3879	0.0071
420	0.4592	0.0076
430	0.4946	0.0075
440	0.5278	0.0071
450	0.5487	0.0075
460	0.5544	0.0077
470	0.5511	0.0077
480	0.5380	0.0079
490	0.5147	0.0078
500	0.4834	0.0078
510	0.4462	0.0078
520	0.4009	0.0077
530	0.3561	0.0076
540	0.3184	0.0075
550	0.2784	0.0072
560	0.2320	0.0067
570	0.1942	0.0064
580	0.1704	0.0062
590	0.1574	0.0059
600	0.1455	0.0057
610	0.1347	0.0056
620	0.1289	0.0055
630	0.1281	0.0055
640	0.1333	0.0057
650	0.1453	0.0060
660	0.1610	0.0064
670	0.1706	0.0068
680	0.1699	0.0068
690	0.1628	0.0068
700	0.1503	0.0068
710	0.1406	0.0067
720	0.1468	0.0070
730	0.1722	0.0081

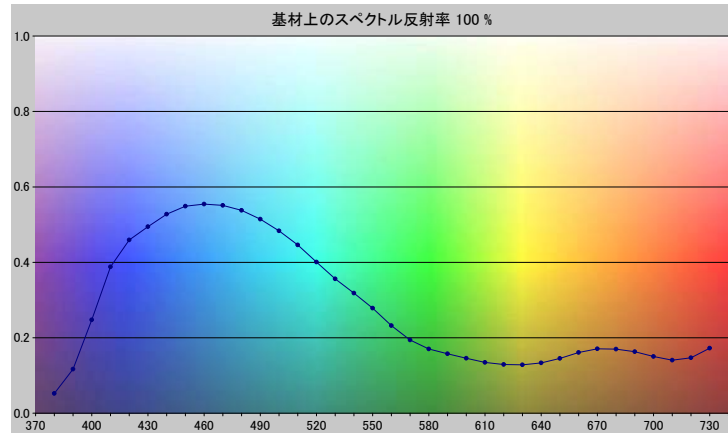

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.61	-0.14	0.42	0.45	108.18	0%
10	90.19	-3.03	-3.19	4.40	226.51	3%
20	89.10	-4.22	-4.71	6.33	228.16	9%
30	87.55	-5.66	-6.75	8.81	230.04	15%
40	84.90	-7.73	-9.77	12.46	231.67	17%
50	81.46	-10.19	-13.63	17.01	233.23	31%
60	77.17	-12.96	-18.11	22.27	234.41	42%
70	72.72	-15.08	-22.34	26.95	235.98	58%
80	68.27	-16.41	-26.14	30.86	237.88	72%
90	64.55	-17.13	-28.73	33.45	239.20	80%
100	58.55	-18.11	-32.72	37.40	241.04	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.28
ドットゲイン @ 50%	-19%
コントラスト @ 70%	13%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2389-U

ブランドカラー	NP2389-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00