
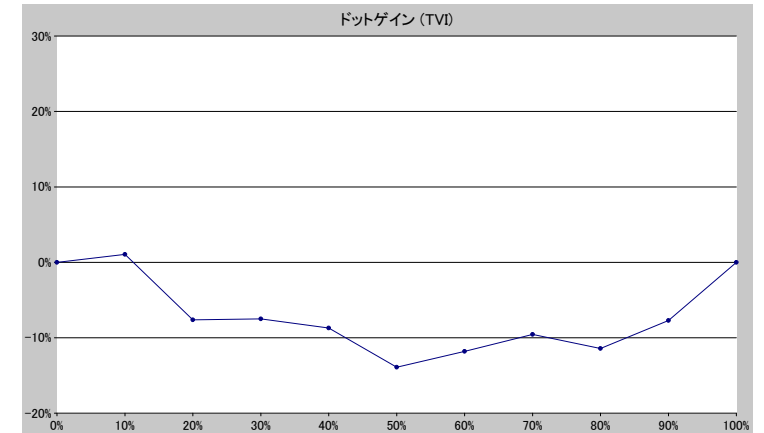


スポットカラーの定義

NP2390-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0369	0.0082
390	0.0864	0.0068
400	0.1780	0.0068
410	0.2741	0.0077
420	0.3231	0.0075
430	0.3548	0.0073
440	0.3847	0.0073
450	0.4028	0.0076
460	0.4070	0.0074
470	0.4026	0.0074
480	0.3892	0.0075
490	0.3652	0.0073
500	0.3343	0.0073
510	0.2994	0.0071
520	0.2588	0.0069
530	0.2207	0.0068
540	0.1905	0.0065
550	0.1598	0.0061
560	0.1254	0.0059
570	0.0987	0.0055
580	0.0834	0.0053
590	0.0753	0.0051
600	0.0681	0.0049
610	0.0617	0.0049
620	0.0582	0.0049
630	0.0578	0.0047
640	0.0613	0.0049
650	0.0693	0.0051
660	0.0799	0.0053
670	0.0864	0.0054
680	0.0861	0.0056
690	0.0811	0.0054
700	0.0728	0.0053
710	0.0670	0.0053
720	0.0719	0.0056
730	0.0894	0.0060

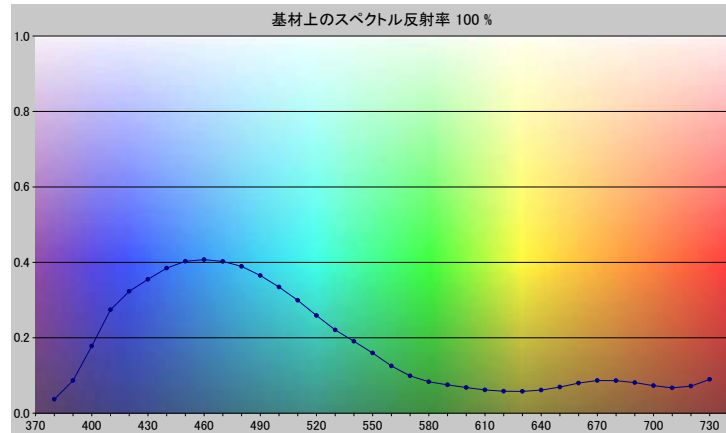

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.93	-0.19	0.47	0.50	111.82	0%
10	88.17	-4.66	-5.43	7.15	229.37	11%
20	86.40	-6.03	-7.58	9.69	231.51	12%
30	83.84	-7.72	-10.49	13.02	233.63	23%
40	80.19	-9.72	-14.13	17.15	235.49	31%
50	75.69	-11.78	-18.32	21.77	237.26	36%
60	70.20	-14.06	-23.15	27.09	238.73	48%
70	64.33	-15.92	-27.75	31.99	240.15	60%
80	58.65	-16.73	-31.18	35.39	241.78	69%
90	54.01	-17.02	-33.75	37.80	243.23	82%
100	46.54	-16.93	-36.99	40.68	245.40	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.43
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2390-U

ブランドカラー	NP2390-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00