
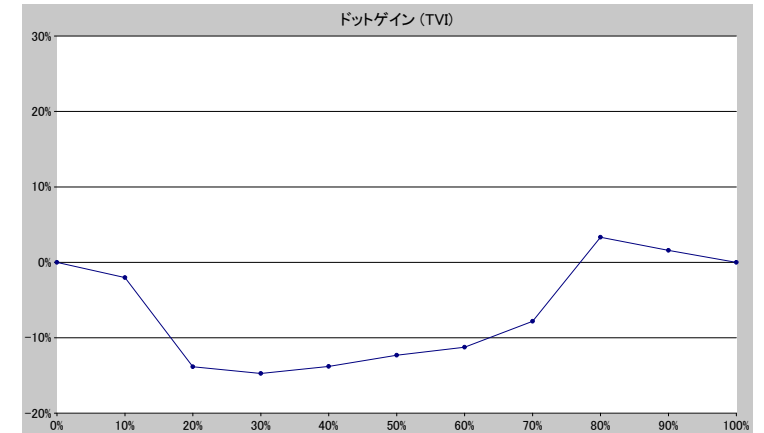


スポットカラーの定義

NP2391-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0389	0.0079
390	0.0808	0.0067
400	0.1647	0.0063
410	0.2530	0.0073
420	0.2970	0.0073
430	0.3248	0.0068
440	0.3522	0.0072
450	0.3699	0.0074
460	0.3767	0.0072
470	0.3766	0.0076
480	0.3708	0.0075
490	0.3586	0.0075
500	0.3402	0.0074
510	0.3154	0.0075
520	0.2825	0.0073
530	0.2456	0.0071
540	0.2104	0.0070
550	0.1728	0.0066
560	0.1330	0.0061
570	0.1024	0.0057
580	0.0838	0.0054
590	0.0729	0.0052
600	0.0643	0.0050
610	0.0577	0.0050
620	0.0548	0.0049
630	0.0546	0.0049
640	0.0571	0.0049
650	0.0634	0.0050
660	0.0722	0.0052
670	0.0775	0.0054
680	0.0767	0.0053
690	0.0718	0.0053
700	0.0647	0.0052
710	0.0596	0.0052
720	0.0640	0.0054
730	0.0798	0.0060

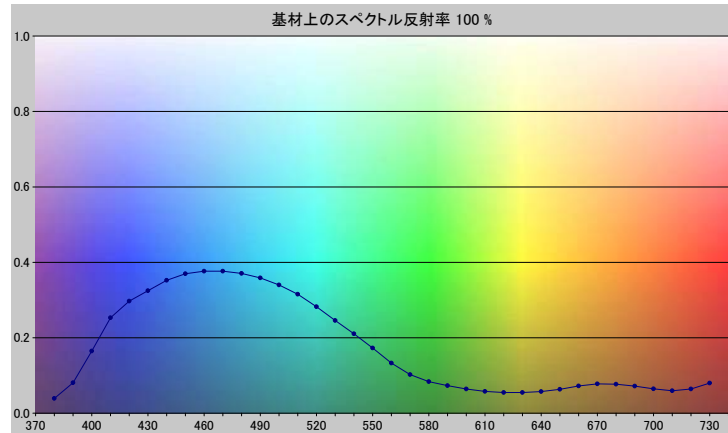

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.56	-0.15	0.45	0.47	108.80	0%
10	89.00	-4.06	-3.62	5.44	221.78	8%
20	86.94	-6.38	-6.38	9.02	225.00	6%
30	84.60	-8.28	-8.69	12.01	226.38	15%
40	81.16	-10.77	-11.87	16.03	227.78	26%
50	76.67	-13.56	-15.57	20.64	228.95	38%
60	71.32	-16.68	-19.98	26.02	230.14	49%
70	64.75	-20.03	-24.64	31.76	230.90	62%
80	58.83	-21.71	-27.60	35.11	231.81	83%
90	54.41	-22.50	-29.59	37.18	232.75	92%
100	47.44	-23.16	-32.20	39.66	234.27	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.41
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2391-U

ブランドカラー	NP2391-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00