
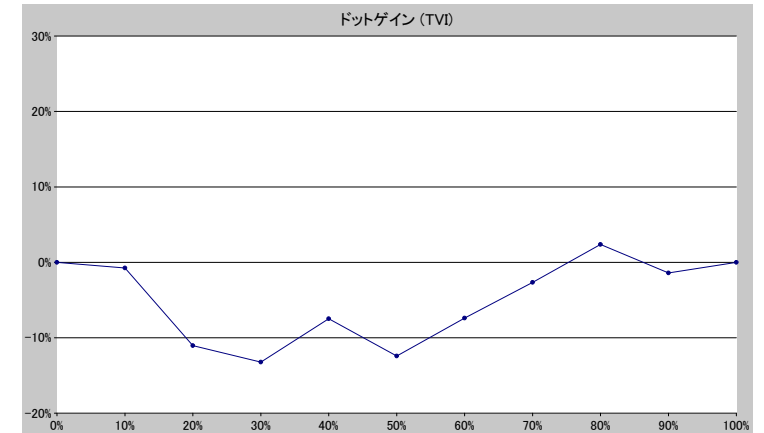


スポットカラーの定義

NP2393-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0406	0.0072
390	0.0885	0.0066
400	0.2012	0.0068
410	0.3281	0.0070
420	0.3981	0.0072
430	0.4529	0.0076
440	0.5194	0.0078
450	0.5666	0.0079
460	0.5796	0.0082
470	0.5734	0.0082
480	0.5612	0.0081
490	0.5495	0.0083
500	0.5263	0.0082
510	0.4768	0.0082
520	0.4067	0.0080
530	0.3305	0.0077
540	0.2578	0.0072
550	0.1886	0.0065
560	0.1280	0.0057
570	0.0881	0.0052
580	0.0678	0.0049
590	0.0587	0.0047
600	0.0510	0.0044
610	0.0446	0.0044
620	0.0421	0.0043
630	0.0418	0.0043
640	0.0433	0.0043
650	0.0483	0.0044
660	0.0560	0.0045
670	0.0605	0.0047
680	0.0593	0.0048
690	0.0545	0.0046
700	0.0476	0.0044
710	0.0432	0.0045
720	0.0474	0.0046
730	0.0624	0.0053

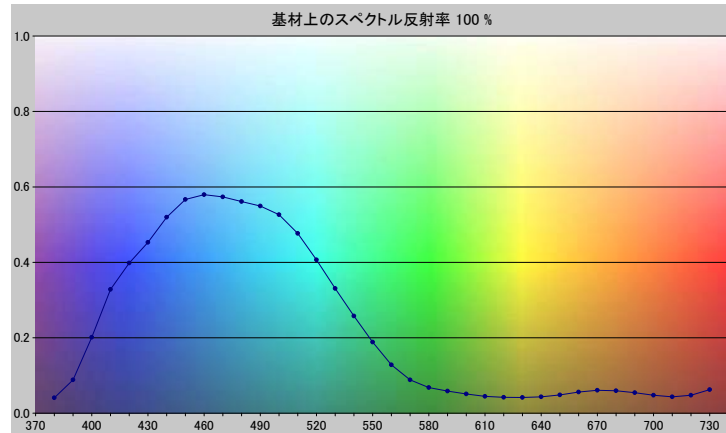

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.64	-0.17	0.43	0.46	112.23	0%
10	89.66	-4.60	-4.21	6.23	222.48	9%
20	87.12	-8.53	-8.23	11.85	223.98	9%
30	84.69	-11.60	-11.66	16.45	225.17	17%
40	80.69	-15.87	-16.95	23.22	226.90	33%
50	76.65	-19.53	-21.93	29.37	228.32	38%
60	71.59	-23.94	-27.90	36.76	229.36	53%
70	65.99	-27.92	-33.90	43.92	230.52	67%
80	60.88	-29.85	-38.57	48.77	232.26	82%
90	57.36	-30.46	-41.38	51.38	233.65	89%
100	51.88	-30.63	-44.95	54.39	235.72	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.39
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	14%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2393-U

ブランドカラー	NP2393-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00