
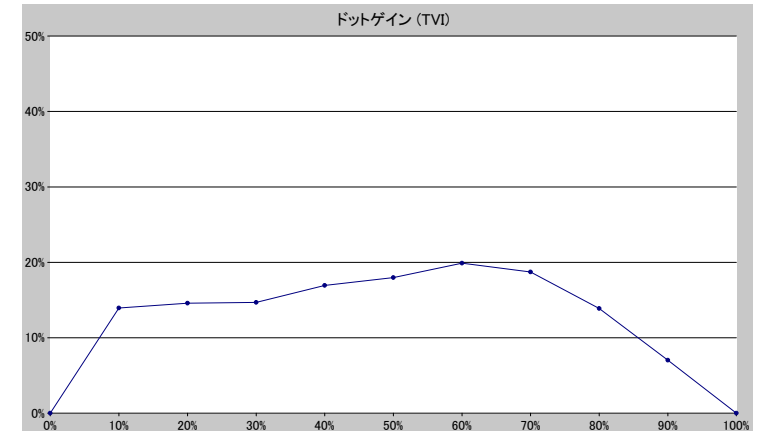


スポットカラーの定義

NP2394-U

スペクトルデータ

| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|-----|----------|----------|
| 380 | 0.0335 | 0.0069 |
| 390 | 0.0767 | 0.0058 |
| 400 | 0.1794 | 0.0054 |
| 410 | 0.3039 | 0.0070 |
| 420 | 0.3796 | 0.0076 |
| 430 | 0.4435 | 0.0073 |
| 440 | 0.5240 | 0.0076 |
| 450 | 0.5811 | 0.0077 |
| 460 | 0.5987 | 0.0081 |
| 470 | 0.5983 | 0.0084 |
| 480 | 0.5830 | 0.0084 |
| 490 | 0.5546 | 0.0083 |
| 500 | 0.5128 | 0.0084 |
| 510 | 0.4547 | 0.0083 |
| 520 | 0.3800 | 0.0079 |
| 530 | 0.2989 | 0.0074 |
| 540 | 0.2234 | 0.0069 |
| 550 | 0.1557 | 0.0061 |
| 560 | 0.0996 | 0.0054 |
| 570 | 0.0642 | 0.0049 |
| 580 | 0.0457 | 0.0046 |
| 590 | 0.0362 | 0.0044 |
| 600 | 0.0298 | 0.0041 |
| 610 | 0.0258 | 0.0041 |
| 620 | 0.0243 | 0.0040 |
| 630 | 0.0241 | 0.0040 |
| 640 | 0.0252 | 0.0040 |
| 650 | 0.0284 | 0.0040 |
| 660 | 0.0336 | 0.0041 |
| 670 | 0.0369 | 0.0042 |
| 680 | 0.0361 | 0.0042 |
| 690 | 0.0329 | 0.0039 |
| 700 | 0.0285 | 0.0039 |
| 710 | 0.0260 | 0.0039 |
| 720 | 0.0293 | 0.0040 |
| 730 | 0.0402 | 0.0046 |

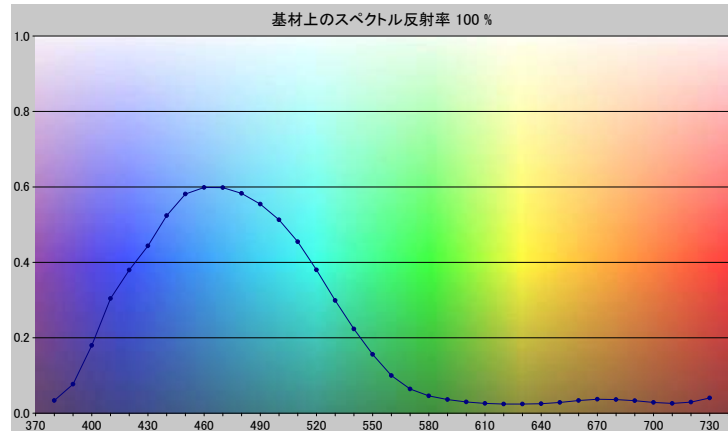

ホワイトの上のスポット



| ドット % | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
|-------|-------|--------|--------|-------|--------|------|
| 0 | 92.65 | -0.14 | 0.40 | 0.43 | 109.35 | 0% |
| 10 | 88.24 | -7.40 | -6.79 | 10.04 | 222.52 | 24% |
| 20 | 85.95 | -10.89 | -10.47 | 15.11 | 223.89 | 35% |
| 30 | 83.18 | -14.01 | -14.16 | 19.92 | 225.30 | 45% |
| 40 | 79.38 | -18.11 | -19.44 | 26.56 | 227.03 | 57% |
| 50 | 75.19 | -21.94 | -25.14 | 33.37 | 228.88 | 68% |
| 60 | 69.64 | -26.55 | -31.87 | 41.48 | 230.20 | 80% |
| 70 | 64.12 | -30.16 | -38.03 | 48.54 | 231.59 | 89% |
| 80 | 59.35 | -31.66 | -42.60 | 53.08 | 233.38 | 94% |
| 90 | 55.28 | -31.81 | -46.25 | 56.13 | 235.48 | 97% |
| 100 | 49.11 | -30.14 | -50.61 | 58.90 | 239.22 | 100% |

仕様

| | |
|--------------|------|
| 不透明度(Y 比率) | 3% |
| スペクトル密度 | 1.62 |
| ドットゲイン @ 50% | 18% |
| コントラスト @ 70% | 42% |

測定値

| | |
|-----------|--------------------|
| 測定器 | i1iO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2_Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 0.00 |



NP2394-U

| | |
|----------|--------------------------|
| ブランドカラー | NP2394-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20 μ |
| バックング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタリック 3.00 |