
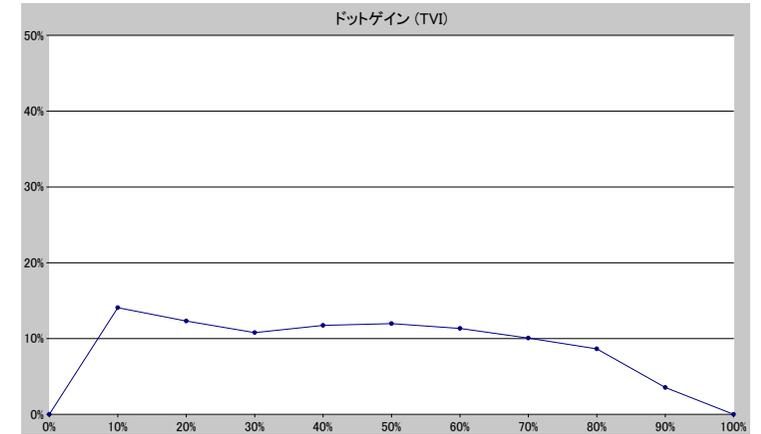


スポットカラーの定義

NP2395-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0747	0.0060
390	0.1417	0.0049
400	0.2856	0.0051
410	0.4188	0.0064
420	0.4696	0.0062
430	0.4637	0.0065
440	0.4356	0.0069
450	0.3946	0.0066
460	0.3478	0.0064
470	0.3009	0.0063
480	0.2502	0.0060
490	0.2014	0.0058
500	0.1638	0.0054
510	0.1322	0.0051
520	0.0924	0.0048
530	0.0594	0.0045
540	0.0503	0.0043
550	0.0573	0.0044
560	0.0601	0.0044
570	0.0703	0.0045
580	0.1276	0.0053
590	0.2584	0.0068
600	0.4229	0.0081
610	0.5452	0.0082
620	0.6031	0.0087
630	0.6374	0.0102
640	0.6852	0.0108
650	0.7411	0.0116
660	0.7857	0.0122
670	0.8102	0.0127
680	0.8271	0.0129
690	0.8462	0.0133
700	0.8623	0.0137
710	0.8703	0.0145
720	0.8735	0.0152
730	0.8779	0.0161

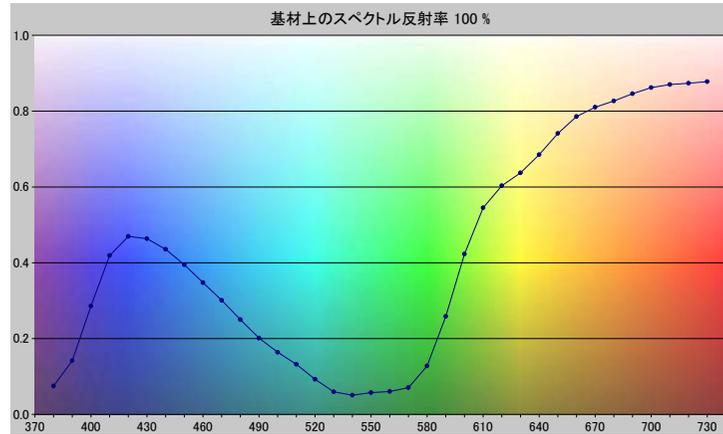

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.92	-0.04	0.31	0.31	96.51	0%
10	87.40	10.43	-5.58	11.83	331.84	24%
20	85.28	14.52	-7.70	16.44	332.05	32%
30	82.82	18.90	-9.84	21.31	332.50	41%
40	79.27	24.96	-12.58	27.95	333.24	52%
50	75.47	31.25	-15.31	34.80	333.90	62%
60	71.50	37.74	-17.69	41.68	334.89	71%
70	67.22	44.43	-20.03	48.74	335.74	80%
80	62.33	52.20	-22.47	56.83	336.71	89%
90	58.63	57.10	-23.36	61.69	337.75	94%
100	51.96	64.51	-23.70	68.73	339.82	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.30
ドットゲイン @ 50%	12%
コントラスト @ 70%	47%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2395-U

ブランドカラー	NP2395-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00