
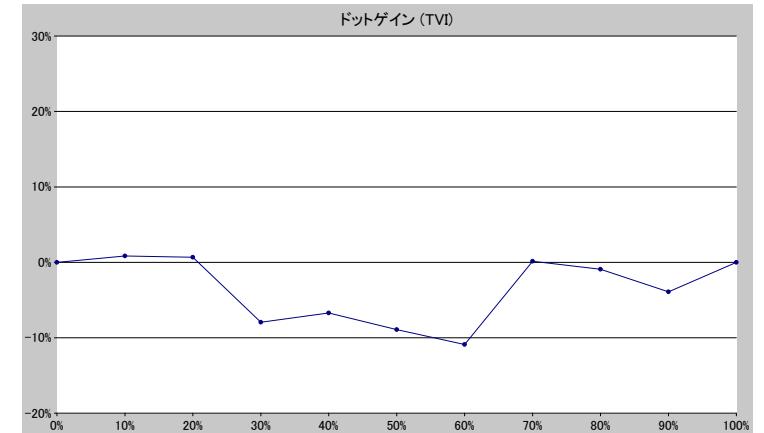


スポットカラーの定義

NP2396-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0362	0.0076
390	0.0803	0.0082
400	0.1671	0.0074
410	0.2570	0.0084
420	0.3019	0.0081
430	0.3332	0.0080
440	0.3692	0.0080
450	0.4001	0.0083
460	0.4167	0.0086
470	0.4232	0.0085
480	0.4338	0.0086
490	0.4581	0.0087
500	0.4773	0.0090
510	0.4616	0.0090
520	0.4118	0.0088
530	0.3443	0.0085
540	0.2733	0.0080
550	0.2040	0.0072
560	0.1422	0.0065
570	0.0995	0.0059
580	0.0749	0.0055
590	0.0610	0.0052
600	0.0511	0.0050
610	0.0446	0.0048
620	0.0422	0.0047
630	0.0419	0.0047
640	0.0434	0.0047
650	0.0483	0.0048
660	0.0558	0.0050
670	0.0603	0.0052
680	0.0591	0.0051
690	0.0546	0.0049
700	0.0479	0.0048
710	0.0436	0.0049
720	0.0478	0.0050
730	0.0626	0.0056

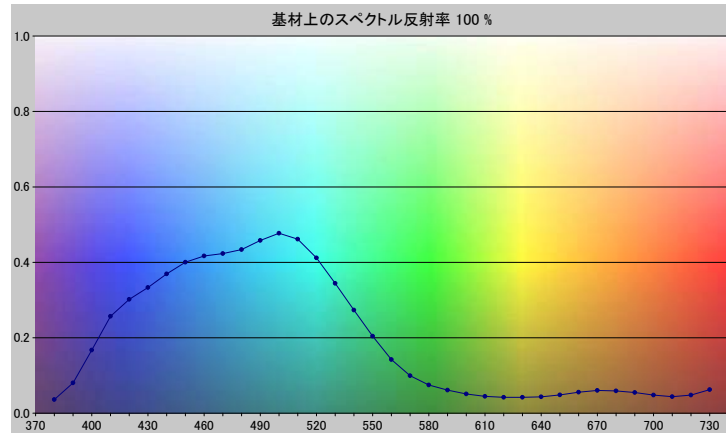

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.37	-0.18	0.29	0.34	120.75	0%
10	89.22	-6.73	-4.58	8.14	214.21	11%
20	87.23	-9.59	-6.80	11.76	215.34	21%
30	84.94	-12.56	-9.08	15.50	215.85	22%
40	81.19	-17.14	-12.82	21.40	216.81	33%
50	76.64	-22.05	-16.64	27.62	217.05	41%
60	72.39	-26.81	-20.23	33.59	217.03	49%
70	66.83	-32.28	-24.15	40.32	216.80	70%
80	61.62	-35.84	-26.75	44.72	216.73	79%
90	57.52	-37.92	-28.30	47.31	216.73	86%
100	51.78	-40.33	-30.00	50.26	216.65	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.44
ドットゲイン @ 50%	-9%
コントラスト @ 70%	15%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2396-U

ブランドカラー	NP2396-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00