
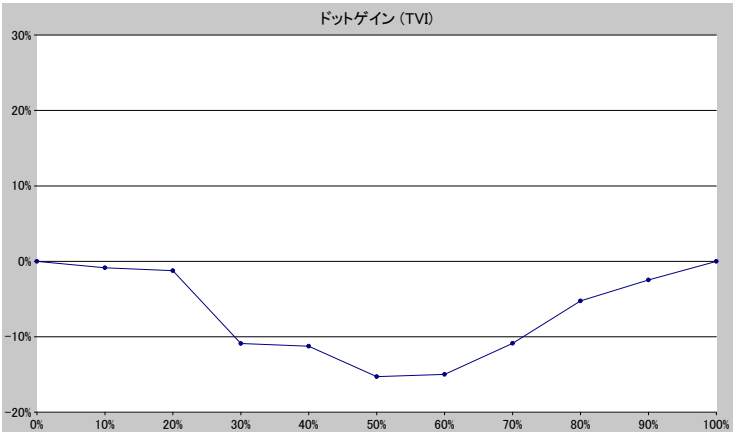


スポットカラーの定義

NP2397-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0497	0.0064
390	0.1067	0.0062
400	0.2194	0.0057
410	0.3285	0.0073
420	0.3768	0.0073
430	0.4039	0.0070
440	0.4350	0.0072
450	0.4667	0.0074
460	0.4878	0.0074
470	0.4975	0.0075
480	0.5221	0.0077
490	0.5853	0.0080
500	0.6570	0.0082
510	0.6659	0.0086
520	0.6105	0.0086
530	0.5268	0.0084
540	0.4358	0.0081
550	0.3447	0.0077
560	0.2599	0.0071
570	0.1983	0.0065
580	0.1596	0.0060
590	0.1364	0.0058
600	0.1187	0.0056
610	0.1065	0.0054
620	0.1015	0.0053
630	0.1007	0.0053
640	0.1036	0.0055
650	0.1125	0.0057
660	0.1252	0.0060
670	0.1327	0.0063
680	0.1307	0.0062
690	0.1230	0.0060
700	0.1108	0.0061
710	0.1018	0.0058
720	0.1079	0.0061
730	0.1321	0.0070

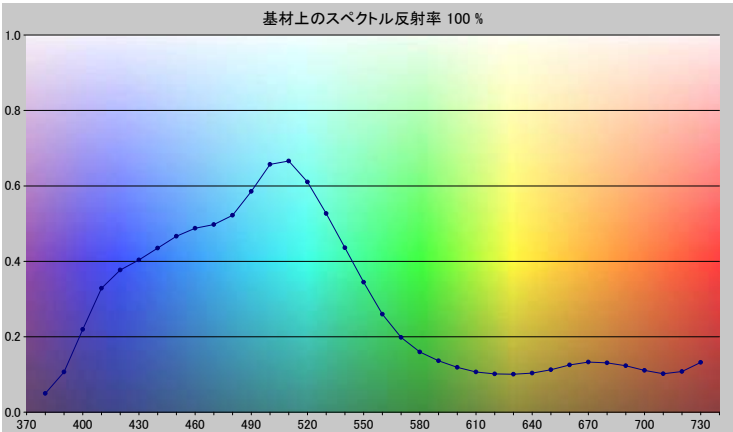



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.99	-0.17	0.43	0.46	111.31	0%
10	90.42	-4.89	-2.32	5.41	205.36	9%
20	89.10	-7.76	-4.07	8.76	207.67	19%
30	87.50	-10.46	-5.58	11.86	208.10	19%
40	85.30	-14.43	-7.72	16.37	208.15	29%
50	82.48	-18.89	-10.02	21.38	207.95	35%
60	78.87	-24.64	-12.73	27.73	207.32	45%
70	75.33	-30.22	-15.10	33.78	206.55	59%
80	71.52	-35.42	-16.97	39.28	205.59	75%
90	68.14	-39.42	-18.17	43.40	204.75	88%
100	63.40	-44.95	-19.47	48.99	203.42	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.30
ドットゲイン @ 50%	-15%
コントラスト @ 70%	13%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2397-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2397-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00