
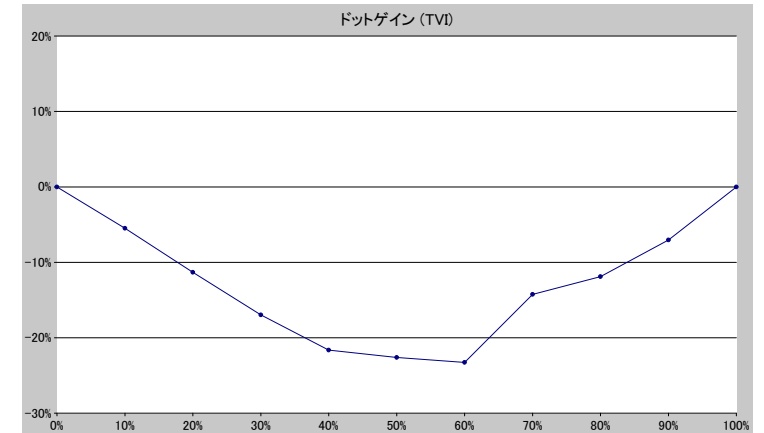


スポットカラーの定義

NP2398-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0476	0.0080
390	0.0995	0.0068
400	0.1986	0.0074
410	0.2905	0.0070
420	0.3292	0.0072
430	0.3486	0.0069
440	0.3713	0.0070
450	0.3981	0.0070
460	0.4186	0.0072
470	0.4287	0.0074
480	0.4583	0.0075
490	0.5372	0.0078
500	0.6380	0.0082
510	0.6693	0.0085
520	0.6222	0.0086
530	0.5424	0.0085
540	0.4536	0.0082
550	0.3632	0.0077
560	0.2778	0.0071
570	0.2150	0.0066
580	0.1751	0.0061
590	0.1509	0.0059
600	0.1323	0.0055
610	0.1191	0.0053
620	0.1138	0.0053
630	0.1130	0.0053
640	0.1161	0.0055
650	0.1254	0.0057
660	0.1386	0.0061
670	0.1462	0.0063
680	0.1439	0.0063
690	0.1360	0.0062
700	0.1232	0.0061
710	0.1137	0.0059
720	0.1199	0.0063
730	0.1449	0.0073

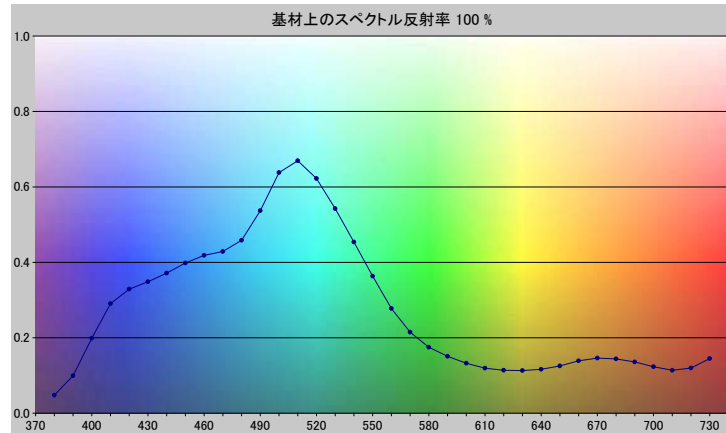

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.80	-0.15	0.26	0.30	120.27	0%
10	90.92	-4.19	-1.29	4.39	197.05	5%
20	89.25	-6.82	-2.41	7.23	199.48	9%
30	88.09	-9.70	-3.67	10.38	200.74	13%
40	86.10	-13.71	-5.16	14.65	200.63	18%
50	83.38	-18.47	-6.70	19.65	199.94	27%
60	80.00	-24.39	-8.50	25.83	199.22	37%
70	76.03	-30.99	-9.94	32.55	197.79	56%
80	72.16	-36.56	-10.79	38.12	196.44	68%
90	68.95	-40.81	-11.08	42.29	195.18	83%
100	64.23	-46.80	-11.26	48.14	193.53	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.32
ドットゲイン @ 50%	-23%
コントラスト @ 70%	15%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	0.00



NP2398-U

ブランドカラー	NP2398-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00