
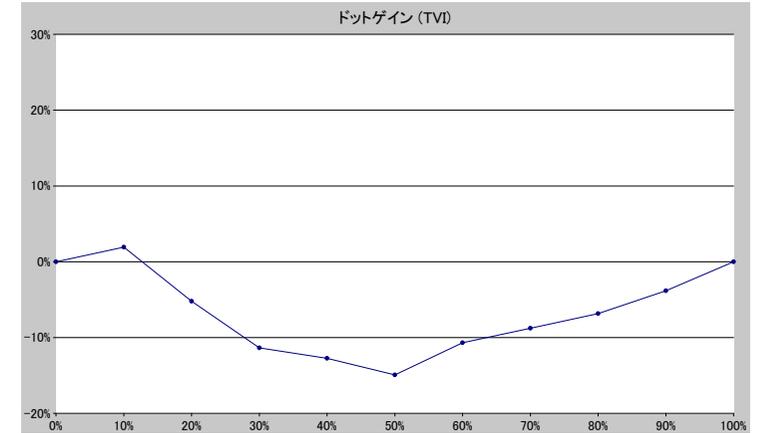


スポットカラーの定義

NP2400-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0389	0.0076
390	0.0810	0.0074
400	0.1504	0.0065
410	0.2113	0.0068
420	0.2361	0.0073
430	0.2487	0.0068
440	0.2656	0.0067
450	0.2881	0.0070
460	0.3071	0.0067
470	0.3165	0.0070
480	0.3475	0.0072
490	0.4368	0.0077
500	0.5666	0.0084
510	0.6215	0.0087
520	0.5761	0.0086
530	0.4914	0.0085
540	0.3994	0.0082
550	0.3094	0.0077
560	0.2277	0.0070
570	0.1696	0.0064
580	0.1339	0.0060
590	0.1130	0.0056
600	0.0972	0.0055
610	0.0863	0.0052
620	0.0819	0.0052
630	0.0813	0.0052
640	0.0837	0.0054
650	0.0914	0.0055
660	0.1025	0.0057
670	0.1093	0.0060
680	0.1072	0.0059
690	0.1003	0.0059
700	0.0896	0.0057
710	0.0821	0.0057
720	0.0874	0.0058
730	0.1090	0.0065

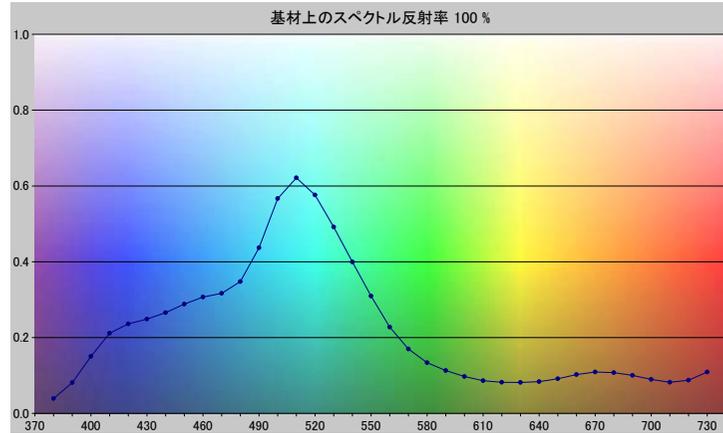

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.89	-0.16	0.32	0.36	115.94	0%
10	90.63	-5.21	-1.24	5.35	193.43	12%
20	88.80	-9.02	-2.18	9.28	193.58	15%
30	87.18	-11.72	-2.91	12.08	193.93	19%
40	84.57	-16.66	-3.96	17.12	193.37	27%
50	81.20	-22.56	-4.94	23.10	192.36	35%
60	77.19	-29.44	-5.78	30.01	191.12	49%
70	72.72	-36.53	-6.17	37.05	189.58	61%
80	68.71	-42.47	-6.18	42.92	188.28	73%
90	65.26	-46.99	-5.50	47.32	186.68	86%
100	60.09	-53.42	-4.85	53.64	185.19	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.41
ドットゲイン @ 50%	-15%
コントラスト @ 70%	17%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

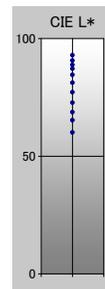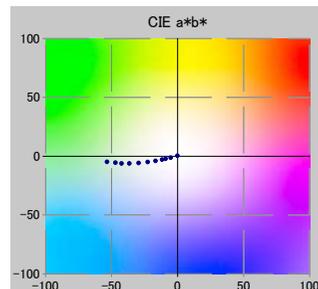

NP2400-U

ブランドカラー	NP2400-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00