
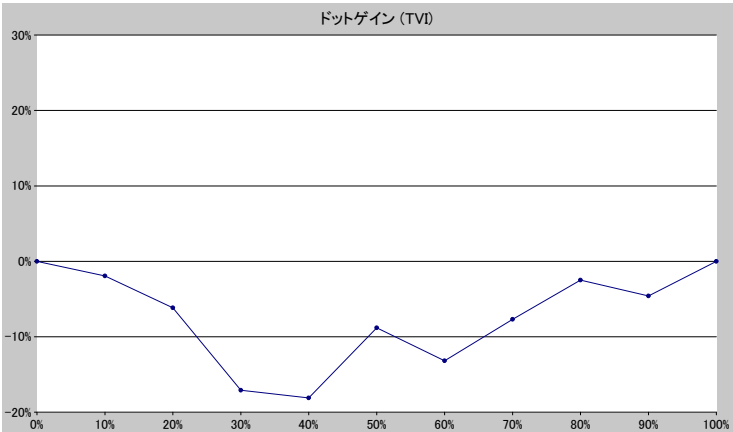


スポットカラーの定義

NP2401-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0443	0.0048
390	0.0855	0.0066
400	0.1568	0.0063
410	0.2146	0.0065
420	0.2393	0.0060
430	0.2498	0.0065
440	0.2618	0.0063
450	0.2777	0.0067
460	0.2919	0.0067
470	0.2992	0.0064
480	0.3205	0.0067
490	0.3755	0.0070
500	0.4462	0.0075
510	0.4770	0.0078
520	0.4615	0.0079
530	0.4236	0.0079
540	0.3752	0.0077
550	0.3191	0.0073
560	0.2597	0.0068
570	0.2116	0.0064
580	0.1786	0.0060
590	0.1579	0.0058
600	0.1413	0.0056
610	0.1295	0.0055
620	0.1247	0.0054
630	0.1240	0.0054
640	0.1272	0.0056
650	0.1361	0.0059
660	0.1488	0.0061
670	0.1558	0.0065
680	0.1536	0.0065
690	0.1464	0.0064
700	0.1349	0.0063
710	0.1261	0.0064
720	0.1323	0.0064
730	0.1562	0.0073

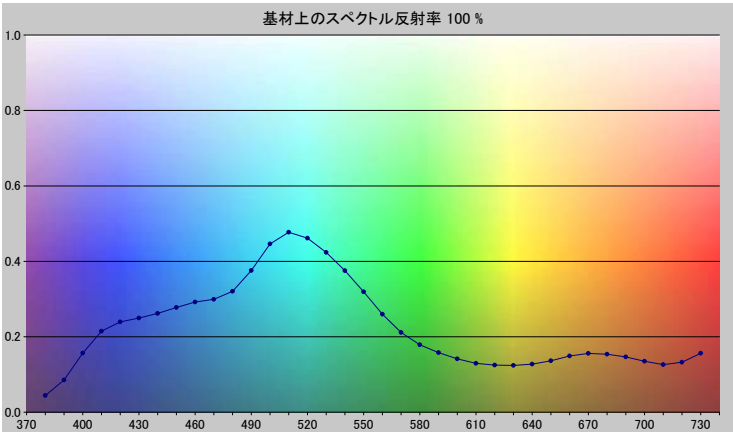



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.79	-0.27	0.37	0.46	125.84	0%
10	90.49	-4.26	-0.56	4.30	187.45	8%
20	89.46	-5.99	-1.03	6.08	189.78	14%
30	87.79	-8.28	-1.51	8.41	190.32	13%
40	85.54	-11.30	-1.89	11.46	189.50	22%
50	82.25	-15.31	-2.38	15.49	188.83	41%
60	78.29	-20.18	-2.90	20.39	188.16	47%
70	73.46	-25.76	-3.11	25.95	186.88	62%
80	69.08	-29.74	-2.99	29.89	185.75	78%
90	65.51	-32.53	-2.91	32.66	185.11	85%
100	59.73	-36.63	-2.53	36.72	183.94	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.35
ドットゲイン @ 50%	-9%
コントラスト @ 70%	14%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2401-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2401-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00