
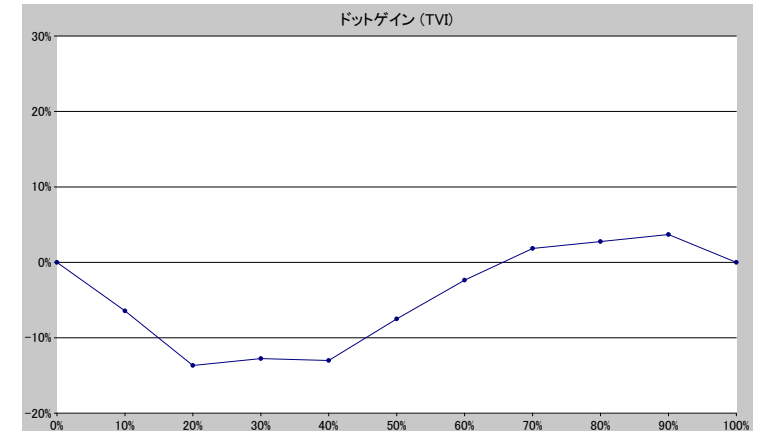


スポットカラーの定義

NP2402-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0343	0.0055
390	0.0639	0.0053
400	0.1164	0.0064
410	0.1599	0.0060
420	0.1758	0.0058
430	0.1861	0.0065
440	0.2013	0.0066
450	0.2220	0.0067
460	0.2389	0.0068
470	0.2471	0.0068
480	0.2760	0.0069
490	0.3640	0.0076
500	0.4997	0.0084
510	0.5589	0.0089
520	0.5062	0.0086
530	0.4143	0.0083
540	0.3205	0.0079
550	0.2340	0.0070
560	0.1604	0.0062
570	0.1112	0.0056
580	0.0831	0.0051
590	0.0673	0.0048
600	0.0561	0.0046
610	0.0486	0.0045
620	0.0456	0.0043
630	0.0450	0.0043
640	0.0468	0.0042
650	0.0522	0.0044
660	0.0603	0.0047
670	0.0650	0.0047
680	0.0635	0.0046
690	0.0584	0.0046
700	0.0510	0.0046
710	0.0460	0.0045
720	0.0506	0.0045
730	0.0667	0.0052

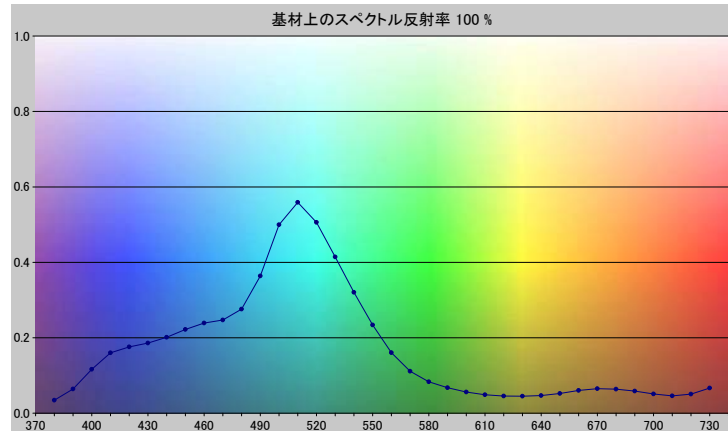

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.64	-0.14	0.39	0.41	109.75	0%
10	89.97	-5.62	-1.16	5.74	191.64	4%
20	87.37	-10.43	-2.71	10.77	194.55	6%
30	85.30	-14.17	-3.46	14.59	193.71	17%
40	81.97	-20.23	-4.66	20.76	192.96	27%
50	77.66	-26.92	-5.28	27.44	191.09	43%
60	72.78	-34.84	-6.15	35.38	190.02	58%
70	67.45	-43.60	-6.62	44.10	188.63	72%
80	62.98	-49.41	-6.10	49.78	187.03	83%
90	59.41	-54.04	-5.68	54.34	186.00	94%
100	54.21	-59.60	-4.64	59.79	184.45	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.46
ドットゲイン @ 50%	-8%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2402-U

ブランドカラー	NP2402-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックギング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00