
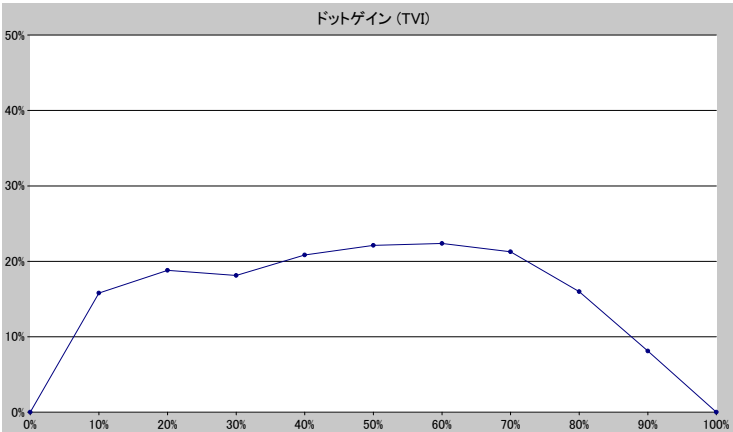


スポットカラーの定義

NP2403-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0219	0.0034
390	0.0447	0.0062
400	0.0827	0.0061
410	0.1138	0.0057
420	0.1314	0.0066
430	0.1434	0.0063
440	0.1609	0.0061
450	0.1814	0.0062
460	0.1972	0.0060
470	0.2044	0.0063
480	0.2293	0.0064
490	0.3063	0.0067
500	0.4215	0.0074
510	0.4584	0.0078
520	0.3922	0.0077
530	0.2977	0.0071
540	0.2101	0.0065
550	0.1370	0.0057
560	0.0816	0.0050
570	0.0492	0.0046
580	0.0333	0.0043
590	0.0256	0.0040
600	0.0206	0.0040
610	0.0178	0.0039
620	0.0165	0.0037
630	0.0162	0.0038
640	0.0166	0.0037
650	0.0186	0.0037
660	0.0222	0.0037
670	0.0242	0.0038
680	0.0233	0.0038
690	0.0212	0.0037
700	0.0182	0.0036
710	0.0166	0.0036
720	0.0192	0.0038
730	0.0273	0.0039

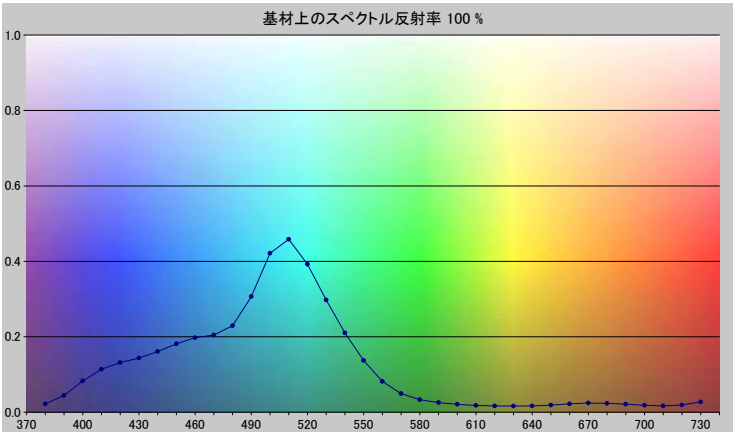



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.69	-0.17	0.43	0.46	111.06	0%
10	87.66	-9.33	-3.52	9.97	200.68	26%
20	84.57	-14.66	-5.68	15.72	201.17	39%
30	81.89	-18.82	-7.13	20.13	200.75	48%
40	77.65	-25.32	-9.07	26.89	199.72	61%
50	72.90	-32.18	-10.69	33.91	198.38	72%
60	67.37	-39.85	-12.12	41.65	196.92	82%
70	61.12	-49.09	-13.19	50.83	195.04	91%
80	55.49	-55.27	-13.14	56.81	193.37	96%
90	51.43	-58.56	-12.60	59.90	192.14	98%
100	45.52	-62.27	-11.26	63.28	190.25	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.79
ドットゲイン @ 50%	22%
コントラスト @ 70%	41%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2403-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2403-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00