
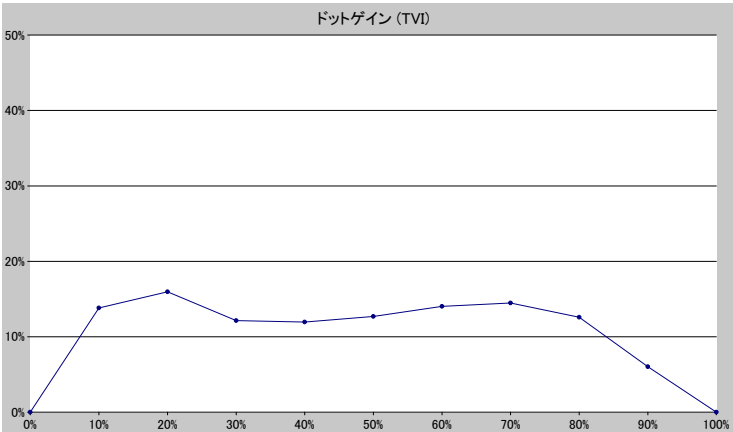


スポットカラーの定義

NP2405-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0674	0.0074
390	0.1279	0.0068
400	0.2534	0.0072
410	0.3650	0.0065
420	0.4044	0.0065
430	0.3960	0.0071
440	0.3646	0.0068
450	0.3221	0.0068
460	0.2761	0.0065
470	0.2319	0.0061
480	0.1850	0.0059
490	0.1412	0.0055
500	0.1089	0.0053
510	0.0830	0.0049
520	0.0531	0.0047
530	0.0306	0.0045
540	0.0250	0.0044
550	0.0293	0.0043
560	0.0311	0.0042
570	0.0383	0.0042
580	0.0809	0.0048
590	0.1864	0.0062
600	0.3296	0.0076
610	0.4419	0.0085
620	0.4935	0.0092
630	0.5263	0.0097
640	0.5834	0.0103
650	0.6598	0.0110
660	0.7300	0.0118
670	0.7741	0.0123
680	0.8029	0.0128
690	0.8292	0.0132
700	0.8495	0.0137
710	0.8594	0.0143
720	0.8640	0.0150
730	0.8701	0.0159

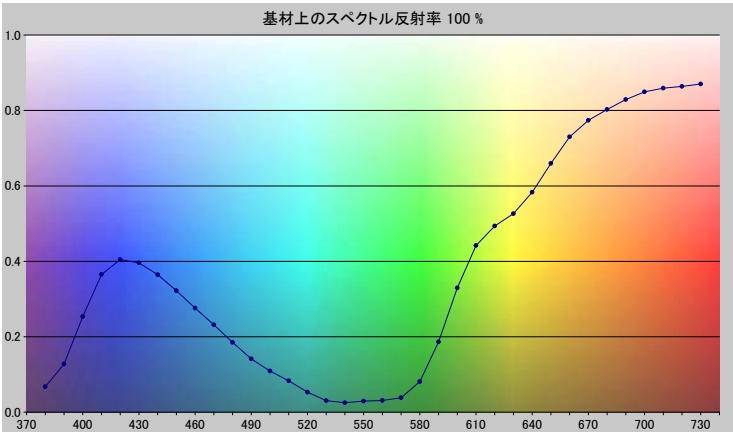



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.72	-0.05	0.25	0.26	101.21	0%
10	86.78	10.03	-5.26	11.33	332.32	24%
20	83.20	15.90	-8.39	17.98	332.19	36%
30	81.34	19.75	-10.09	22.18	332.94	42%
40	77.75	25.16	-12.69	28.18	333.24	52%
50	73.39	32.16	-15.60	35.74	334.13	63%
60	67.99	40.25	-18.82	44.43	334.93	74%
70	61.84	49.27	-22.04	53.97	335.90	84%
80	55.90	57.88	-24.77	62.96	336.83	93%
90	52.18	62.02	-25.37	67.01	337.75	96%
100	45.60	67.11	-24.95	71.60	339.61	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.60
ドットゲイン @ 50%	13%
コントラスト @ 70%	48%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2405-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2405-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00