# スポットカラーの定義

NP2408-U

## スペクトルデータ

| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|---|---|---|
| 380 | 0.0262 | 0.0073 |
| 390 | 0.0445 | 0.0062 |
| 400 | 0.0688 | 0.0061 |
| 410 | 0.0845 | 0.0062 |
| 420 | 0.0906 | 0.0063 |
| 430 | 0.0920 | 0.0059 |
| 440 | 0.0953 | 0.0059 |
| 450 | 0.1016 | 0.0060 |
| 460 | 0.1079 | 0.0059 |
| 470 | 0.1120 | 0.0058 |
| 480 | 0.1230 | 0.0059 |
| 490 | 0.1517 | 0.0063 |
| 500 | 0.1914 | 0.0067 |
| 510 | 0.2147 | 0.0069 |
| 520 | 0.2176 | 0.0069 |
| 530 | 0.2110 | 0.0069 |
| 540 | 0.1996 | 0.0068 |
| 550 | 0.1835 | 0.0067 |
| 560 | 0.1629 | 0.0065 |
| 570 | 0.1435 | 0.0063 |
| 580 | 0.1286 | 0.0061 |
| 590 | 0.1186 | 0.0060 |
| 600 | 0.1100 | 0.0059 |
| 610 | 0.1035 | 0.0058 |
| 620 | 0.1010 | 0.0057 |
| 630 | 0.1011 | 0.0056 |
| 640 | 0.1036 | 0.0057 |
| 650 | 0.1094 | 0.0060 |
| 660 | 0.1171 | 0.0063 |
| 670 | 0.1215 | 0.0064 |
| 680 | 0.1205 | 0.0066 |
| 690 | 0.1166 | 0.0065 |
| 700 | 0.1104 | 0.0064 |
| 710 | 0.1057 | 0.0065 |
| 720 | 0.1103 | 0.0067 |
| 730 | 0.1257 | 0.0070 |

## 基材上のスペクトル反射率 100 %

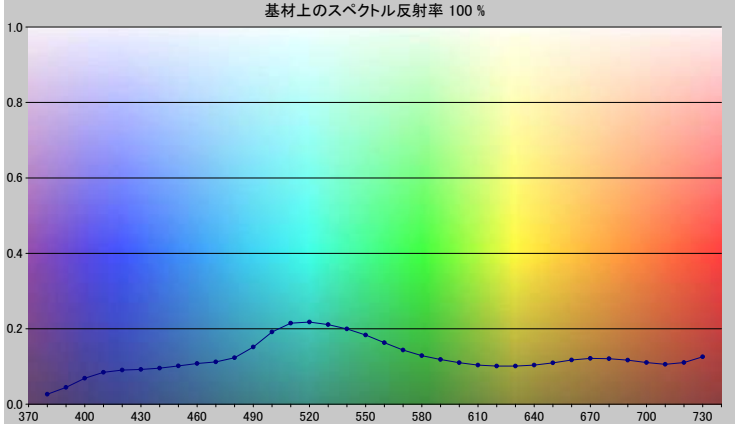


## ドットゲイン (TVI)

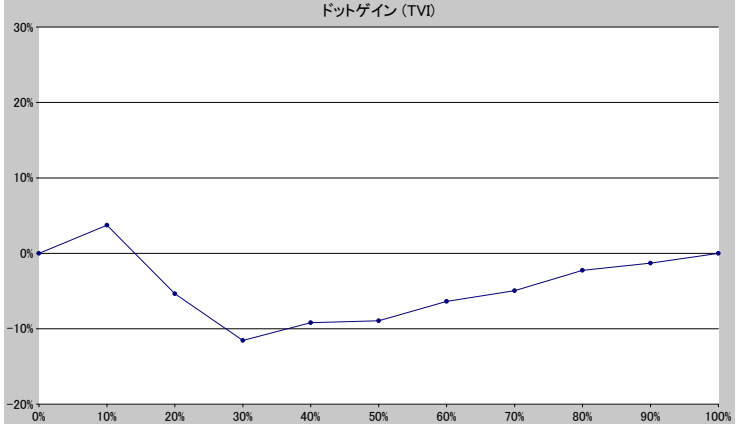


## ホワイトの上のスポット

| ドット % | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 92.93 | −0.16 | 0.37 | 0.40 | 113.58 | 0% |
| 10 | 88.32 | −3.95 | 2.26 | 4.55 | 150.23 | 14% |
| 20 | 87.06 | −4.99 | 2.72 | 5.69 | 151.39 | 15% |
| 30 | 84.95 | −6.53 | 3.46 | 7.39 | 152.08 | 18% |
| 40 | 81.46 | −8.64 | 4.45 | 9.72 | 152.75 | 31% |
| 50 | 76.91 | −11.18 | 5.74 | 12.57 | 152.82 | 41% |
| 60 | 71.20 | −14.15 | 7.29 | 15.91 | 152.73 | 54% |
| 70 | 64.57 | −17.06 | 8.63 | 19.12 | 153.18 | 65% |
| 80 | 58.60 | −18.74 | 9.77 | 21.13 | 152.46 | 78% |
| 90 | 54.47 | −19.70 | 10.47 | 22.30 | 152.02 | 89% |
| 100 | 46.73 | −21.45 | 11.64 | 24.41 | 151.50 | 100% |

## 仕様

| | |
|---|---|
| 不透明度(Y 比率) | 4% |
| スペクトル密度 | 1.58 |
| ドットゲイン @ 50% | −9% |
| コントラスト @ 70% | 21% |

## 測定値

| | |
|---|---|
| 測定器 | i1iO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2_Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 8.00 |

## CIE a*b*




## CIE L*




## NP2408-U

| | |
|---|---|
| ブランドカラー | NP2408-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20μ |
| バッキング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタメリック 3.00 |