
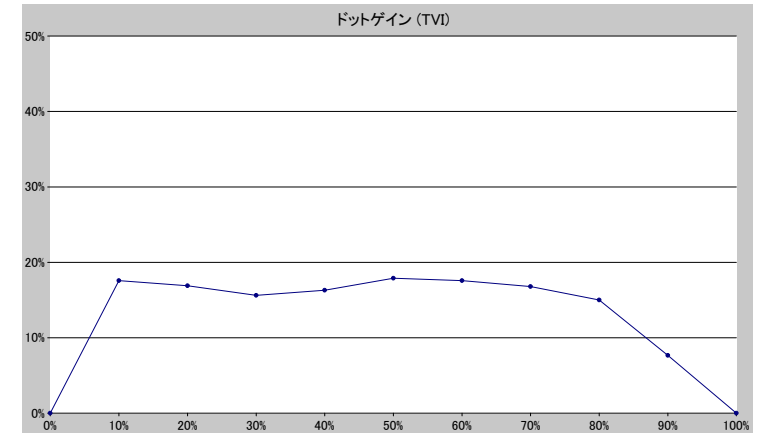


スポットカラーの定義

NP2415-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0558	0.0058
390	0.1012	0.0070
400	0.1922	0.0063
410	0.2646	0.0070
420	0.2969	0.0070
430	0.2964	0.0070
440	0.2791	0.0068
450	0.2481	0.0067
460	0.2103	0.0068
470	0.1725	0.0064
480	0.1332	0.0060
490	0.0972	0.0056
500	0.0711	0.0055
510	0.0514	0.0052
520	0.0316	0.0049
530	0.0183	0.0048
540	0.0149	0.0045
550	0.0169	0.0046
560	0.0178	0.0045
570	0.0215	0.0045
580	0.0468	0.0048
590	0.1238	0.0059
600	0.2400	0.0073
610	0.3274	0.0083
620	0.3573	0.0089
630	0.3783	0.0094
640	0.4365	0.0101
650	0.5300	0.0110
660	0.6319	0.0121
670	0.7092	0.0129
680	0.7609	0.0136
690	0.8011	0.0141
700	0.8283	0.0147
710	0.8425	0.0153
720	0.8499	0.0159
730	0.8584	0.0167

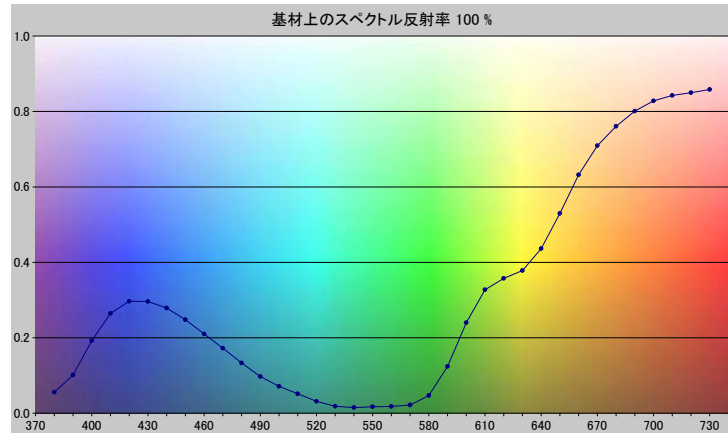

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.16	0.06	0.16	0.17	70.36	0%
10	85.81	11.96	-6.69	13.71	330.78	28%
20	82.73	16.41	-9.01	18.72	331.23	37%
30	79.59	20.84	-11.13	23.62	331.89	46%
40	75.18	26.71	-13.75	30.04	332.75	56%
50	69.66	34.03	-16.90	38.00	333.60	68%
60	64.03	41.08	-19.70	45.55	334.38	78%
70	57.41	49.21	-22.61	54.15	335.32	87%
80	49.52	58.57	-25.54	63.89	336.44	95%
90	45.38	61.86	-25.86	67.05	337.31	98%
100	38.97	64.27	-24.46	68.77	339.16	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.83
ドットゲイン @ 50%	18%
コントラスト @ 70%	50%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2415-U

ブランドカラー	NP2415-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00