スポットカラーの定義

NP2419-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0229	0.0059
390	0.0359	0.0066
400	0.0566	0.0070
410	0.0694	0.0071
420	0.0743	0.0068
430	0.0778	0.0066
440	0.0827	0.0070
450	0.0910	0.0066
460	0.0985	0.0066
470	0.1029	0.0067
480	0.1169	0.0066
490	0.1577	0.0071
500	0.2199	0.0076
510	0.2541	0.0080
520	0.2454	0.0080
530	0.2167	0.0078
540	0.1805	0.0073
550	0.1407	0.0069
560	0.1021	0.0063
570	0.0737	0.0059
580	0.0565	0.0056
590	0.0466	0.0054
600	0.0393	0.0050
610	0.0343	0.0051
620	0.0323	0.0050
630	0.0319	0.0049
640	0.0331	0.0049
650	0.0367	0.0048
660	0.0419	0.0051
670	0.0451	0.0052
680	0.0441	0.0051
690	0.0408	0.0051
700	0.0361	0.0049
710	0.0331	0.0048
720	0.0363	0.0050
730	0.0476	0.0053

基材上のスペクトル反射率 100 %

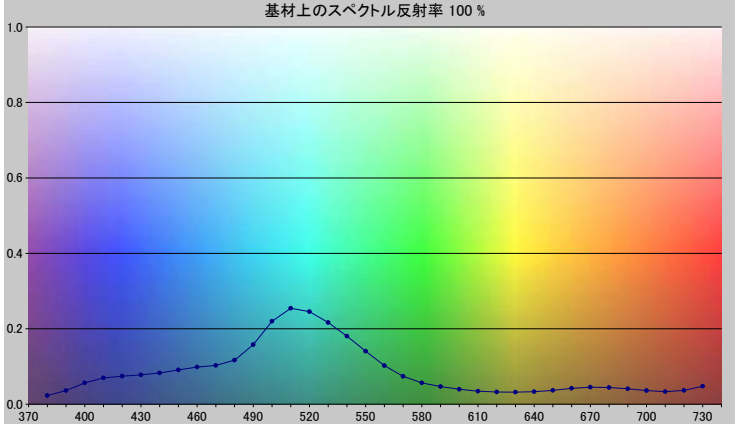

ドットゲイン (TVI)

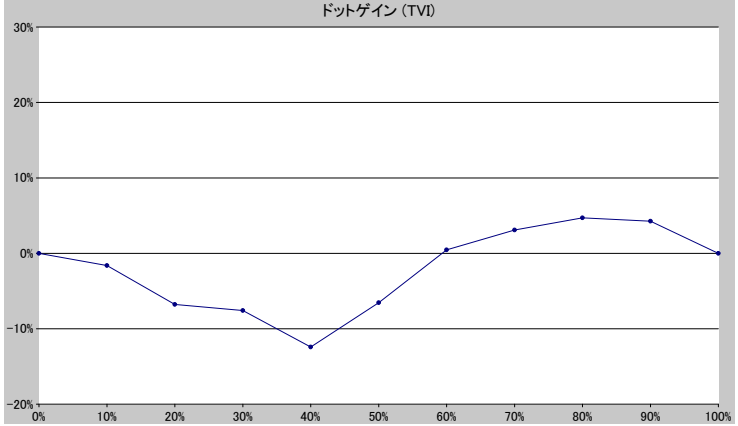

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.11	−0.19	0.19	0.27	135.97	0%
10	88.29	−6.97	0.03	6.97	179.76	8%
20	85.56	−10.46	−0.04	10.46	180.23	13%
30	82.73	−13.60	−0.02	13.60	180.07	22%
40	78.45	−18.19	0.18	18.19	179.42	28%
50	73.36	−23.04	0.70	23.05	178.26	43%
60	66.91	−28.87	1.10	28.89	177.83	60%
70	59.56	−35.19	1.77	35.24	177.12	73%
80	53.36	−39.05	2.42	39.13	176.45	85%
90	48.46	−41.46	3.22	41.58	175.56	94%
100	41.22	−44.27	4.36	44.49	174.38	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.64
ドットゲイン @ 50%	−7%
コントラスト @ 70%	19%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP2419-U

ブランドカラー	NP2419-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00