
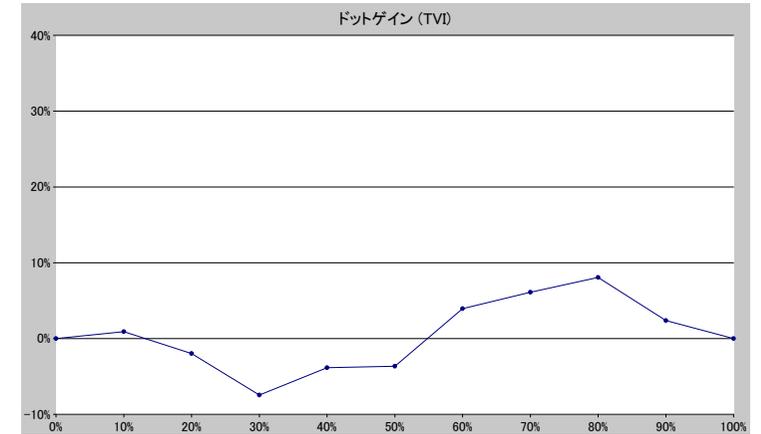


スポットカラーの定義

NP2426-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0155	0.0052
390	0.0219	0.0049
400	0.0249	0.0050
410	0.0246	0.0053
420	0.0231	0.0052
430	0.0227	0.0052
440	0.0234	0.0050
450	0.0252	0.0049
460	0.0282	0.0048
470	0.0304	0.0049
480	0.0408	0.0049
490	0.0861	0.0053
500	0.2158	0.0065
510	0.3599	0.0080
520	0.3803	0.0081
530	0.3268	0.0079
540	0.2581	0.0075
550	0.1905	0.0068
560	0.1320	0.0060
570	0.0920	0.0054
580	0.0688	0.0049
590	0.0556	0.0046
600	0.0461	0.0044
610	0.0395	0.0041
620	0.0367	0.0040
630	0.0361	0.0039
640	0.0371	0.0040
650	0.0412	0.0041
660	0.0478	0.0042
670	0.0517	0.0043
680	0.0503	0.0044
690	0.0460	0.0042
700	0.0399	0.0042
710	0.0358	0.0039
720	0.0393	0.0042
730	0.0526	0.0050

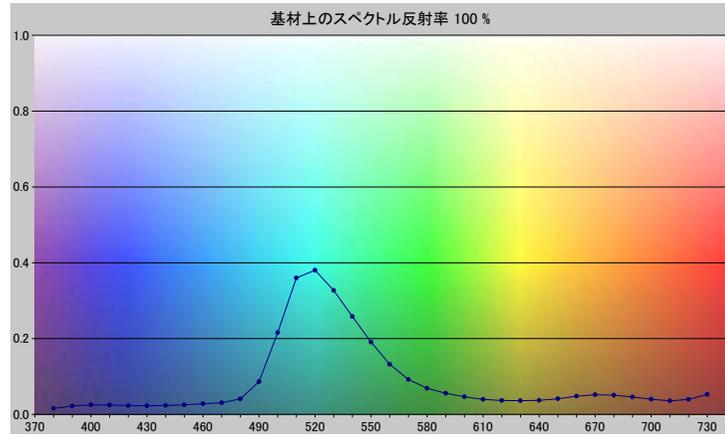

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	-0.24	0.33	0.41	126.10	0%
10	90.16	-6.71	5.03	8.39	143.14	11%
20	86.39	-14.44	9.99	17.56	145.32	18%
30	84.09	-18.37	12.47	22.20	145.82	23%
40	80.35	-24.25	16.00	29.05	146.59	36%
50	75.85	-31.07	19.93	36.91	147.33	46%
60	70.08	-39.32	24.66	46.42	147.90	64%
70	63.55	-48.94	30.28	57.55	148.26	76%
80	57.51	-55.38	33.88	64.92	148.54	88%
90	53.04	-58.99	35.20	68.69	149.17	92%
100	46.76	-62.54	35.90	72.11	150.14	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.81
ドットゲイン @ 50%	-4%
コントラスト @ 70%	22%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

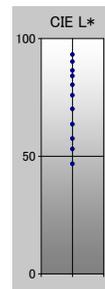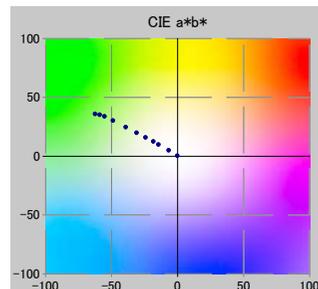

NP2426-U

ブランドカラー	NP2426-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00