
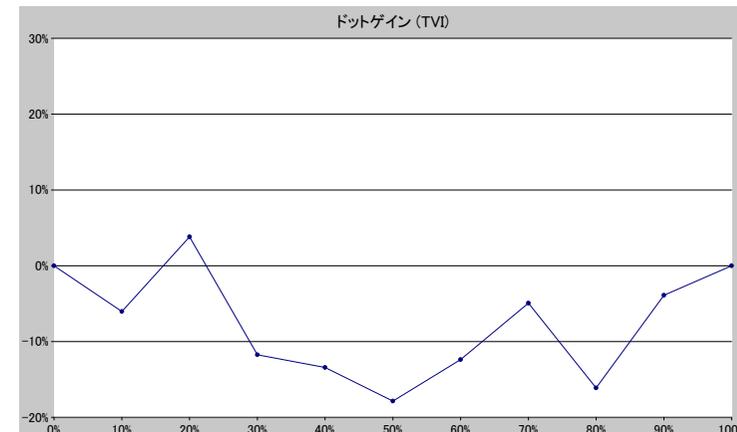


スポットカラーの定義

NP2567-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0888	0.0061
390	0.1860	0.0059
400	0.3941	0.0078
410	0.6058	0.0082
420	0.6967	0.0090
430	0.7188	0.0087
440	0.7240	0.0090
450	0.7185	0.0090
460	0.7036	0.0088
470	0.6822	0.0089
480	0.6517	0.0088
490	0.6150	0.0088
500	0.5805	0.0088
510	0.5437	0.0087
520	0.4870	0.0087
530	0.4249	0.0086
540	0.3990	0.0085
550	0.4035	0.0085
560	0.3962	0.0085
570	0.3988	0.0087
580	0.4480	0.0092
590	0.5198	0.0097
600	0.5604	0.0102
610	0.5723	0.0106
620	0.5775	0.0109
630	0.5823	0.0110
640	0.5910	0.0115
650	0.6051	0.0120
660	0.6205	0.0125
670	0.6256	0.0128
680	0.6235	0.0130
690	0.6207	0.0132
700	0.6102	0.0134
710	0.5988	0.0138
720	0.6068	0.0146
730	0.6378	0.0155

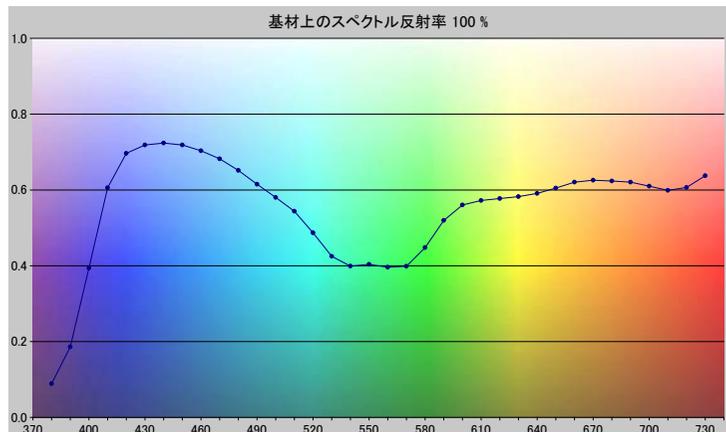

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.01	-0.17	0.21	0.27	128.54	0%
10	92.45	0.53	-0.68	0.86	308.31	4%
20	91.28	1.53	-1.88	2.43	309.08	24%
30	90.69	2.33	-2.85	3.68	309.22	18%
40	89.25	3.79	-4.62	5.97	309.37	27%
50	87.47	5.45	-6.87	8.77	308.46	32%
60	85.16	7.61	-9.56	12.22	308.53	48%
70	82.23	10.12	-12.73	16.26	308.47	65%
80	79.59	12.14	-15.50	19.69	308.08	64%
90	77.31	13.75	-17.54	22.29	308.10	86%
100	74.85	15.18	-19.61	24.80	307.73	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.05
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	4%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	0.00

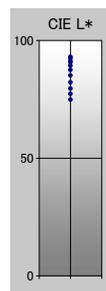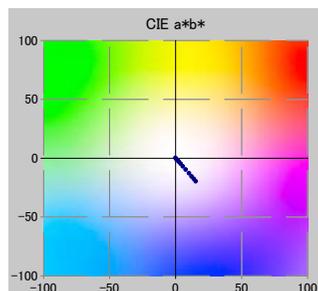

NP2567-U

ブランドカラー	NP2567-U
ブランドオーナー	
コンタクト	
基材	OP μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00