
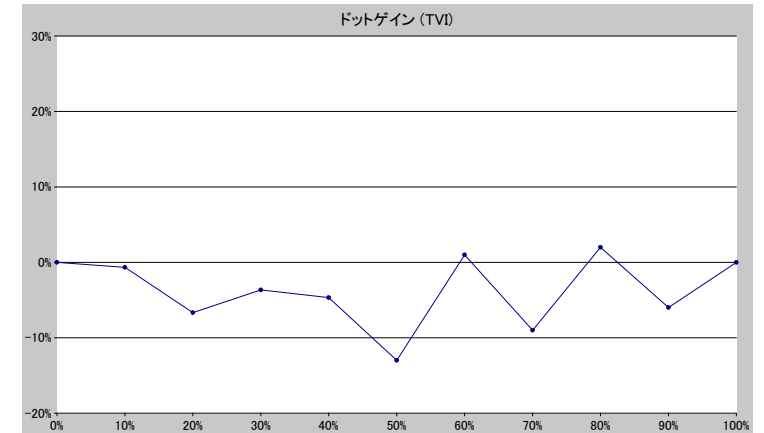


スポットカラーの定義

NP2577-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0856	0.0083
390	0.1736	0.0074
400	0.3563	0.0073
410	0.5340	0.0089
420	0.6169	0.0086
430	0.6451	0.0089
440	0.6521	0.0087
450	0.6414	0.0088
460	0.6157	0.0088
470	0.5754	0.0087
480	0.5162	0.0086
490	0.4410	0.0082
500	0.3696	0.0079
510	0.3098	0.0077
520	0.2513	0.0073
530	0.2099	0.0070
540	0.1993	0.0069
550	0.2039	0.0070
560	0.2010	0.0070
570	0.2060	0.0070
580	0.2410	0.0075
590	0.3062	0.0082
600	0.3691	0.0088
610	0.3872	0.0091
620	0.3680	0.0091
630	0.3677	0.0092
640	0.4198	0.0099
650	0.5149	0.0110
660	0.6224	0.0121
670	0.7054	0.0130
680	0.7615	0.0136
690	0.8047	0.0141
700	0.8333	0.0146
710	0.8474	0.0151
720	0.8559	0.0158
730	0.8651	0.0168

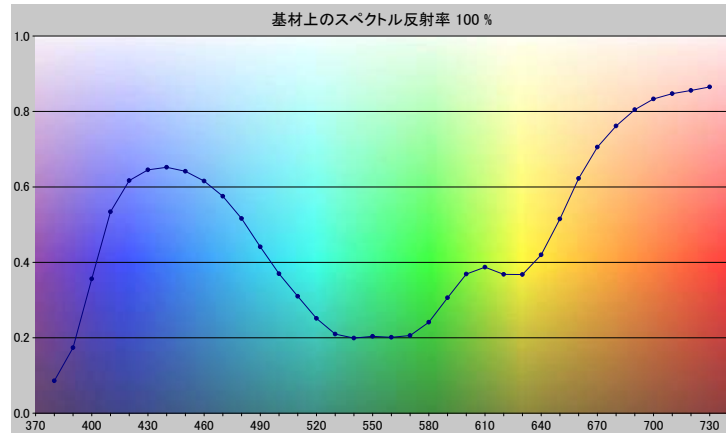

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.26	-0.14	0.02	0.14	170.24	0%
10	91.24	2.15	-2.65	3.41	309.15	9%
20	90.06	3.35	-4.07	5.28	309.45	13%
30	88.00	5.61	-6.76	8.79	309.70	26%
40	85.01	8.66	-10.46	13.58	309.64	35%
50	81.70	11.82	-14.39	18.63	309.40	37%
60	77.68	15.56	-18.88	24.46	309.49	61%
70	73.49	19.43	-23.45	30.46	309.64	61%
80	69.29	22.81	-27.58	35.79	309.60	82%
90	65.64	25.52	-31.03	40.18	309.44	84%
100	60.17	29.39	-35.78	46.30	309.40	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.07
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	5%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2577-U

ブランドカラー	NP2577-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00