
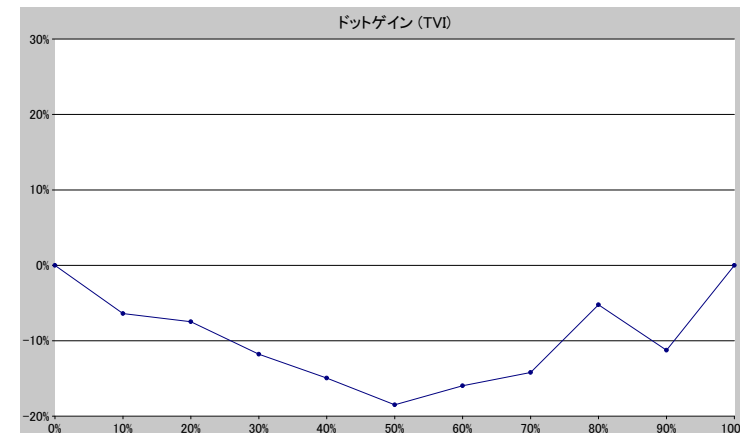


スポットカラーの定義

NP2582-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0612	0.0041
390	0.1220	0.0063
400	0.2323	0.0065
410	0.3354	0.0073
420	0.3849	0.0073
430	0.4090	0.0076
440	0.4232	0.0075
450	0.4215	0.0075
460	0.3986	0.0075
470	0.3610	0.0073
480	0.3157	0.0072
490	0.2669	0.0068
500	0.2207	0.0066
510	0.1801	0.0064
520	0.1452	0.0061
530	0.1245	0.0060
540	0.1188	0.0059
550	0.1151	0.0059
560	0.1063	0.0058
570	0.1030	0.0057
580	0.1290	0.0060
590	0.2132	0.0069
600	0.3146	0.0080
610	0.3574	0.0085
620	0.3472	0.0087
630	0.3497	0.0089
640	0.4017	0.0097
650	0.4966	0.0108
660	0.6069	0.0119
670	0.6940	0.0127
680	0.7534	0.0132
690	0.7984	0.0139
700	0.8272	0.0145
710	0.8425	0.0151
720	0.8512	0.0158
730	0.8609	0.0166

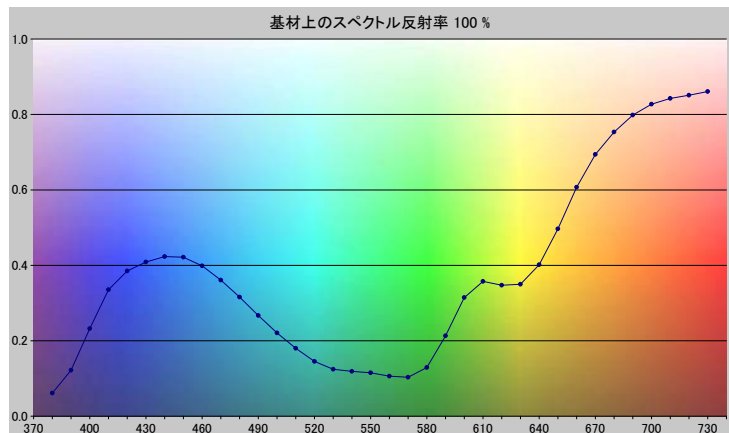

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.18	-0.13	0.16	0.21	128.42	0%
10	90.29	3.51	-2.89	4.55	320.53	4%
20	87.71	5.84	-4.85	7.59	320.33	13%
30	85.85	8.41	-7.13	11.02	319.72	18%
40	82.29	12.37	-10.29	16.10	320.25	25%
50	77.75	17.16	-14.02	22.16	320.76	31%
60	72.24	22.70	-18.09	29.02	321.45	44%
70	66.52	27.65	-21.40	34.97	322.27	56%
80	61.77	31.93	-24.34	40.15	322.69	75%
90	57.65	34.80	-25.98	43.43	323.25	79%
100	51.02	39.15	-28.28	48.30	324.16	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.21
ドットゲイン @ 50%	-19%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2582-U

ブランドカラー	NP2582-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00