
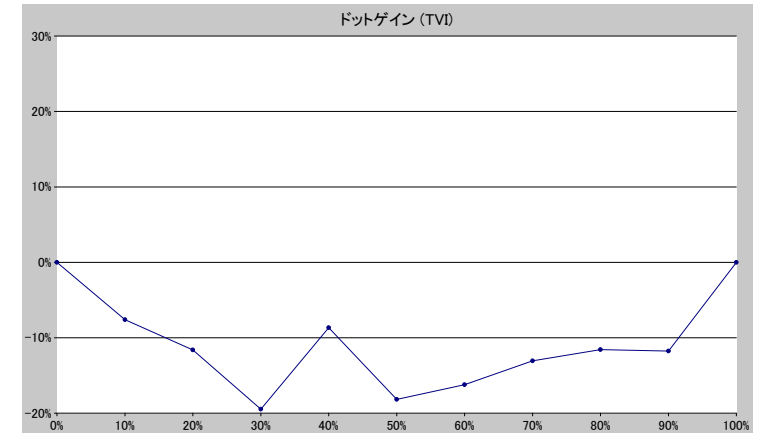


スポットカラーの定義

NP2592-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0689	0.0063
390	0.1465	0.0070
400	0.2995	0.0073
410	0.4481	0.0076
420	0.5141	0.0076
430	0.5258	0.0077
440	0.5137	0.0077
450	0.4828	0.0075
460	0.4403	0.0074
470	0.3906	0.0074
480	0.3312	0.0070
490	0.2674	0.0067
500	0.2146	0.0064
510	0.1720	0.0061
520	0.1266	0.0056
530	0.0919	0.0053
540	0.0827	0.0052
550	0.0889	0.0053
560	0.0901	0.0053
570	0.0983	0.0054
580	0.1411	0.0058
590	0.2236	0.0067
600	0.3086	0.0077
610	0.3462	0.0081
620	0.3385	0.0082
630	0.3431	0.0085
640	0.3963	0.0091
650	0.4923	0.0102
660	0.6027	0.0112
670	0.6903	0.0122
680	0.7501	0.0126
690	0.7958	0.0131
700	0.8258	0.0136
710	0.8414	0.0143
720	0.8508	0.0149
730	0.8602	0.0161

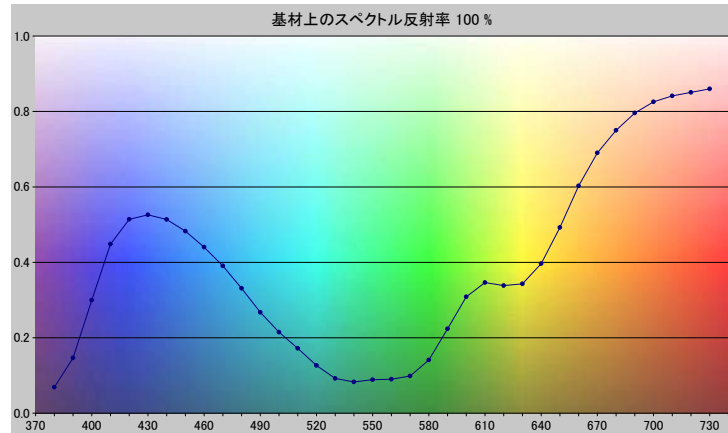

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.80	0.52	-0.40	0.65	322.24	0%
10	88.67	6.46	-5.26	8.33	320.87	2%
20	86.69	9.12	-7.42	11.75	320.87	8%
30	83.87	12.58	-10.37	16.30	320.50	11%
40	79.81	17.58	-14.45	22.76	320.59	31%
50	74.95	23.22	-19.18	30.12	320.44	32%
60	69.52	29.16	-24.04	37.79	320.49	44%
70	63.27	35.37	-29.06	45.78	320.60	57%
80	58.26	39.69	-32.45	51.27	320.73	68%
90	54.86	42.39	-34.54	54.68	320.83	78%
100	49.72	46.19	-37.28	59.36	321.09	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.16
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2592-U

ブランドカラー	NP2592-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00