# スポットカラーの定義

NP2602-U

## スペクトルデータ

| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|---|---|---|
| 380 | 0.0620 | 0.0051 |
| 390 | 0.1171 | 0.0061 |
| 400 | 0.2333 | 0.0066 |
| 410 | 0.3401 | 0.0077 |
| 420 | 0.3865 | 0.0084 |
| 430 | 0.3896 | 0.0079 |
| 440 | 0.3689 | 0.0080 |
| 450 | 0.3322 | 0.0079 |
| 460 | 0.2884 | 0.0076 |
| 470 | 0.2422 | 0.0074 |
| 480 | 0.1914 | 0.0070 |
| 490 | 0.1418 | 0.0065 |
| 500 | 0.1045 | 0.0062 |
| 510 | 0.0766 | 0.0058 |
| 520 | 0.0489 | 0.0054 |
| 530 | 0.0300 | 0.0052 |
| 540 | 0.0254 | 0.0051 |
| 550 | 0.0287 | 0.0050 |
| 560 | 0.0298 | 0.0049 |
| 570 | 0.0349 | 0.0050 |
| 580 | 0.0636 | 0.0055 |
| 590 | 0.1292 | 0.0065 |
| 600 | 0.2080 | 0.0076 |
| 610 | 0.2506 | 0.0082 |
| 620 | 0.2497 | 0.0083 |
| 630 | 0.2559 | 0.0086 |
| 640 | 0.3064 | 0.0095 |
| 650 | 0.4015 | 0.0107 |
| 660 | 0.5214 | 0.0123 |
| 670 | 0.6270 | 0.0132 |
| 680 | 0.7038 | 0.0141 |
| 690 | 0.7615 | 0.0147 |
| 700 | 0.7987 | 0.0153 |
| 710 | 0.8187 | 0.0159 |
| 720 | 0.8310 | 0.0169 |
| 730 | 0.8436 | 0.0176 |

## 基材上のスペクトル反射率 100 %

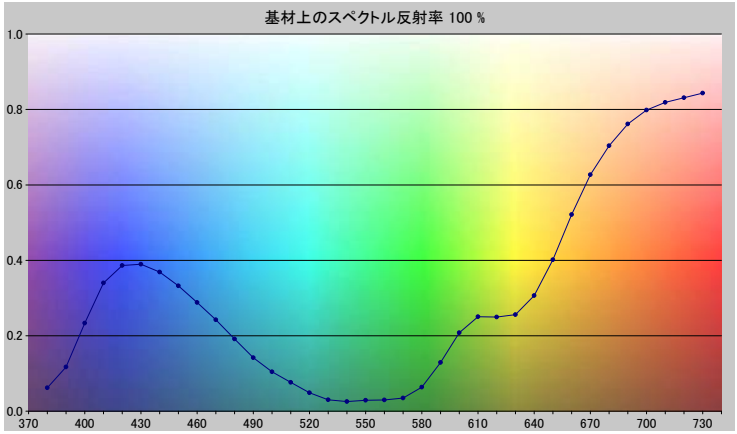


## ドットゲイン (TVI)

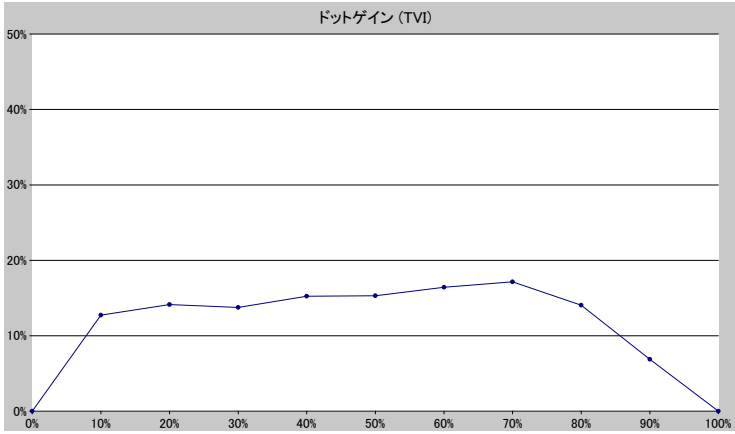


## ホワイトの上のスポット

| ドット % | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 92.84 | −0.08 | 0.43 | 0.44 | 100.52 | 0% |
| 10 | 86.83 | 8.27 | −5.75 | 10.07 | 325.19 | 23% |
| 20 | 83.46 | 13.34 | −9.54 | 16.40 | 324.43 | 34% |
| 30 | 80.12 | 17.75 | −12.73 | 21.85 | 324.36 | 44% |
| 40 | 75.51 | 23.40 | −16.96 | 28.90 | 324.06 | 55% |
| 50 | 70.58 | 28.49 | −20.71 | 35.22 | 323.98 | 65% |
| 60 | 64.16 | 35.11 | −25.40 | 43.34 | 324.12 | 76% |
| 70 | 56.43 | 43.19 | −30.83 | 53.06 | 324.48 | 87% |
| 80 | 49.33 | 49.56 | −34.88 | 60.60 | 324.86 | 94% |
| 90 | 45.14 | 52.35 | −36.50 | 63.82 | 325.11 | 97% |
| 100 | 38.38 | 55.66 | −38.08 | 67.44 | 325.63 | 100% |

## 仕様

| | |
|---|---|
| 不透明度(Y 比率) | 6% |
| スペクトル密度 | 1.60 |
| ドットゲイン @ 50% | 15% |
| コントラスト @ 70% | 44% |

## 測定値

| | |
|---|---|
| 測定器 | i1iO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2_Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 8.00 |

## CIE a*b*




## CIE L*




## NP2602-U

| | |
|---|---|
| ブランドカラー | NP2602-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20μ |
| バッキング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタメリック 3.00 |