
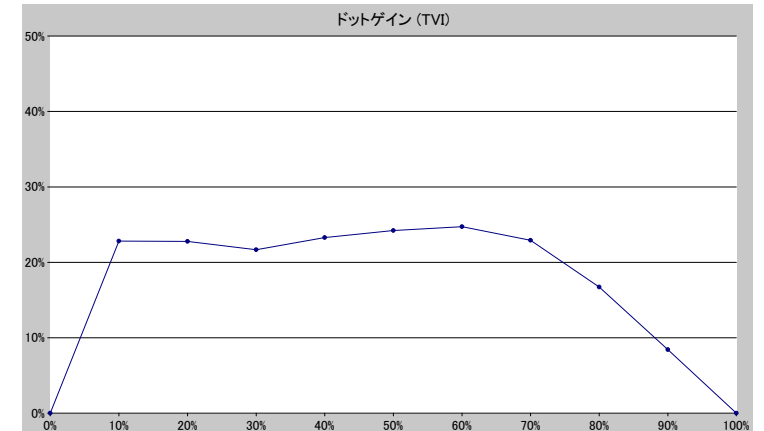


スポットカラーの定義

NP2607-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0279	0.0067
390	0.0603	0.0057
400	0.1113	0.0062
410	0.1594	0.0059
420	0.1889	0.0055
430	0.2097	0.0059
440	0.2202	0.0056
450	0.2127	0.0060
460	0.1862	0.0056
470	0.1492	0.0055
480	0.1076	0.0050
490	0.0685	0.0045
500	0.0417	0.0044
510	0.0267	0.0042
520	0.0185	0.0041
530	0.0147	0.0039
540	0.0135	0.0039
550	0.0134	0.0038
560	0.0135	0.0038
570	0.0144	0.0037
580	0.0187	0.0037
590	0.0332	0.0039
600	0.0542	0.0041
610	0.0610	0.0042
620	0.0529	0.0041
630	0.0526	0.0041
640	0.0744	0.0045
650	0.1275	0.0056
660	0.2189	0.0072
670	0.3344	0.0090
680	0.4502	0.0104
690	0.5539	0.0116
700	0.6270	0.0125
710	0.6727	0.0132
720	0.7073	0.0141
730	0.7438	0.0148

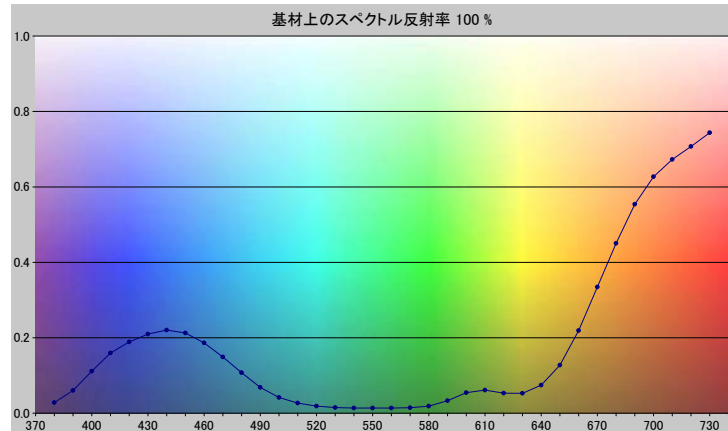

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.67	-0.06	0.22	0.23	104.34	0%
10	81.79	9.44	-11.70	15.03	308.90	33%
20	77.71	12.69	-15.81	20.27	308.75	43%
30	73.49	15.53	-19.57	24.98	308.44	52%
40	67.12	19.64	-24.61	31.49	308.58	63%
50	59.74	23.97	-29.71	38.17	308.90	74%
60	50.73	29.92	-35.82	46.67	309.87	85%
70	40.93	37.01	-42.11	56.06	311.31	93%
80	33.98	41.06	-45.19	61.06	312.26	97%
90	28.97	42.22	-45.76	62.26	312.70	98%
100	22.05	42.65	-45.08	62.06	313.41	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	12%
スペクトル密度	1.87
ドットゲイン @ 50%	24%
コントラスト @ 70%	38%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2607-U

ブランドカラー	NP2607-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00