
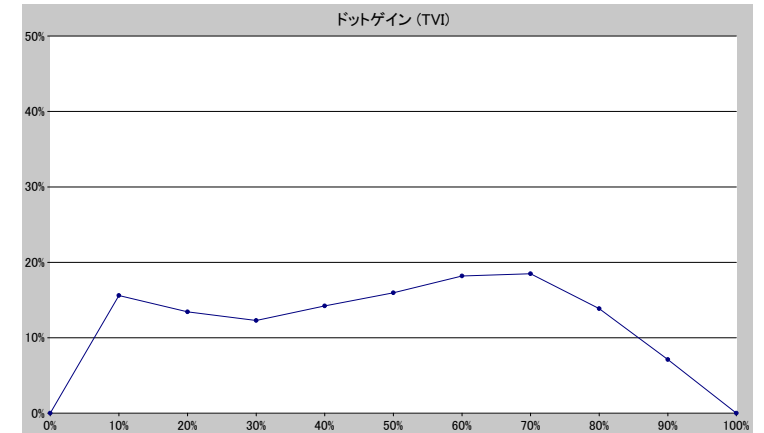


スポットカラーの定義

NP2612-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0475	0.0023
390	0.0937	0.0035
400	0.1765	0.0051
410	0.2493	0.0059
420	0.2855	0.0065
430	0.2992	0.0061
440	0.2983	0.0062
450	0.2803	0.0061
460	0.2471	0.0061
470	0.2067	0.0057
480	0.1620	0.0054
490	0.1187	0.0051
500	0.0850	0.0048
510	0.0602	0.0044
520	0.0397	0.0041
530	0.0272	0.0039
540	0.0239	0.0039
550	0.0254	0.0038
560	0.0253	0.0037
570	0.0276	0.0039
580	0.0444	0.0041
590	0.0918	0.0047
600	0.1542	0.0057
610	0.1839	0.0062
620	0.1767	0.0062
630	0.1793	0.0064
640	0.2226	0.0070
650	0.3112	0.0084
660	0.4336	0.0101
670	0.5541	0.0116
680	0.6495	0.0124
690	0.7225	0.0131
700	0.7696	0.0137
710	0.7955	0.0145
720	0.8125	0.0154
730	0.8303	0.0163

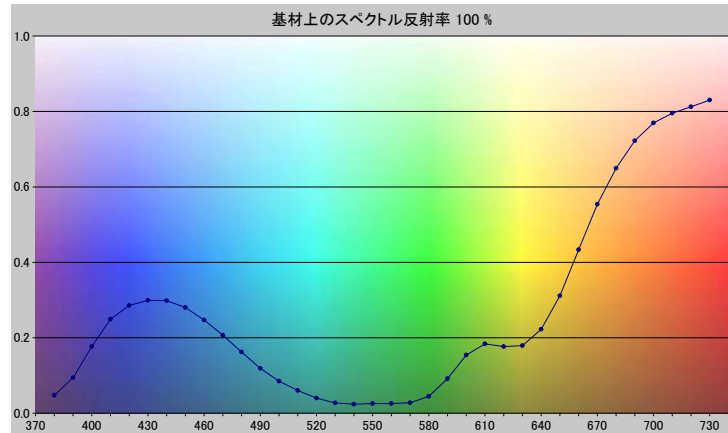

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.91	0.04	0.19	0.19	78.69	0%
10	85.73	9.42	-7.74	12.19	320.57	26%
20	83.03	12.23	-10.11	15.87	320.41	33%
30	79.71	15.75	-13.00	20.42	320.47	42%
40	74.65	20.90	-17.15	27.04	320.63	54%
50	68.63	26.22	-21.43	33.86	320.75	66%
60	61.04	33.14	-26.79	42.62	321.04	78%
70	52.65	40.76	-32.19	51.94	321.70	88%
80	46.21	44.86	-34.90	56.84	322.12	94%
90	40.91	47.75	-36.46	60.08	322.64	97%
100	33.92	50.31	-37.43	62.71	323.35	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.62
ドットゲイン @ 50%	16%
コントラスト @ 70%	42%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	0.00



NP2612-U

ブランドカラー	NP2612-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00