
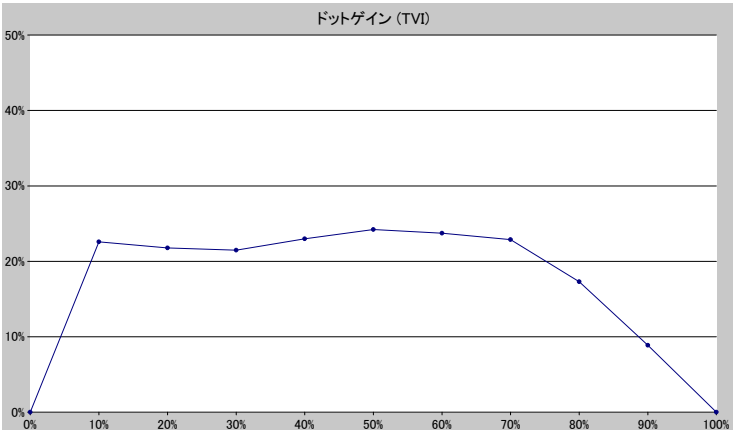


スポットカラーの定義

NP2617-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0231	0.0054
390	0.0455	0.0059
400	0.0823	0.0059
410	0.1177	0.0062
420	0.1406	0.0071
430	0.1571	0.0069
440	0.1674	0.0065
450	0.1627	0.0065
460	0.1410	0.0058
470	0.1103	0.0058
480	0.0783	0.0055
490	0.0498	0.0052
500	0.0305	0.0049
510	0.0200	0.0046
520	0.0145	0.0046
530	0.0118	0.0044
540	0.0110	0.0044
550	0.0110	0.0043
560	0.0114	0.0043
570	0.0126	0.0042
580	0.0160	0.0042
590	0.0282	0.0045
600	0.0463	0.0048
610	0.0527	0.0048
620	0.0473	0.0048
630	0.0468	0.0048
640	0.0623	0.0051
650	0.0973	0.0059
660	0.1507	0.0070
670	0.2051	0.0083
680	0.2433	0.0094
690	0.2633	0.0098
700	0.2639	0.0099
710	0.2587	0.0103
720	0.2705	0.0108
730	0.3079	0.0118

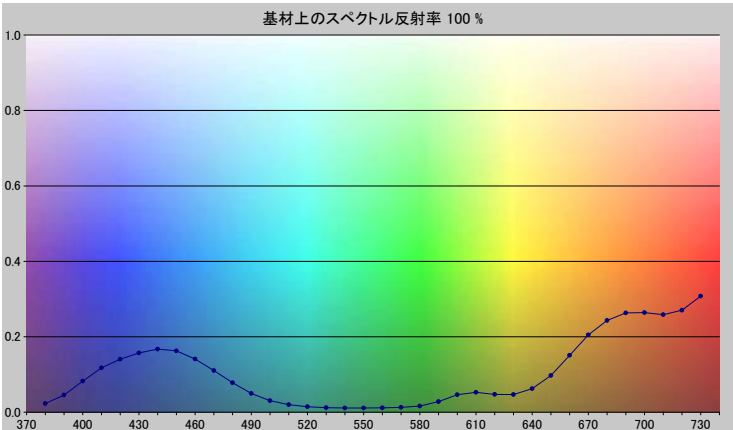

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	-0.12	0.31	0.33	111.52	0%
10	82.11	9.31	-11.07	14.46	310.08	33%
20	78.16	11.73	-14.45	18.61	309.08	42%
30	73.50	14.53	-17.82	22.99	309.20	51%
40	67.05	18.23	-22.07	28.63	309.56	63%
50	59.24	22.07	-26.50	34.49	309.79	74%
60	50.80	26.42	-31.13	40.83	310.33	84%
70	39.71	33.78	-37.74	50.65	311.83	93%
80	31.01	38.49	-41.48	56.59	312.85	97%
90	25.71	39.46	-41.76	57.45	313.38	99%
100	19.20	38.11	-40.01	55.26	313.61	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	16%
スペクトル密度	1.96
ドットゲイン @ 50%	24%
コントラスト @ 70%	41%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2617-U	
ブランドカラー	NP2617-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00