
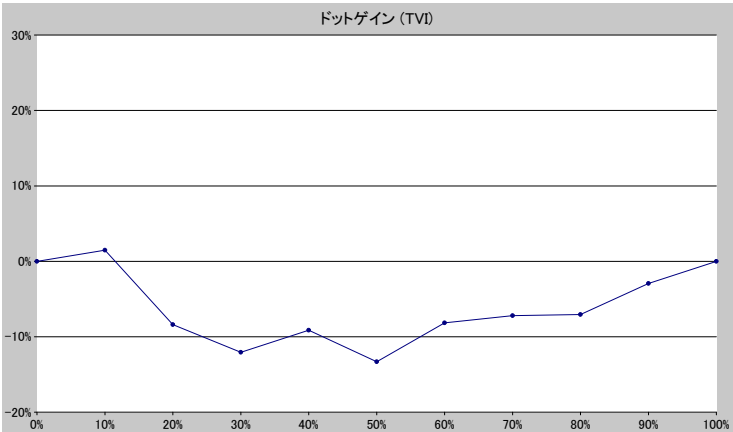


スポットカラーの定義

NP2622-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0365	0.0079
390	0.0663	0.0066
400	0.1117	0.0060
410	0.1503	0.0065
420	0.1700	0.0069
430	0.1801	0.0066
440	0.1865	0.0062
450	0.1851	0.0061
460	0.1742	0.0063
470	0.1563	0.0063
480	0.1341	0.0059
490	0.1096	0.0056
500	0.0870	0.0054
510	0.0678	0.0054
520	0.0523	0.0053
530	0.0437	0.0050
540	0.0414	0.0050
550	0.0405	0.0048
560	0.0380	0.0047
570	0.0382	0.0046
580	0.0503	0.0046
590	0.0885	0.0051
600	0.1359	0.0058
610	0.1562	0.0062
620	0.1515	0.0061
630	0.1531	0.0063
640	0.1788	0.0068
650	0.2255	0.0076
660	0.2791	0.0086
670	0.3223	0.0095
680	0.3514	0.0101
690	0.3723	0.0104
700	0.3862	0.0108
710	0.3948	0.0113
720	0.4021	0.0118
730	0.4107	0.0123

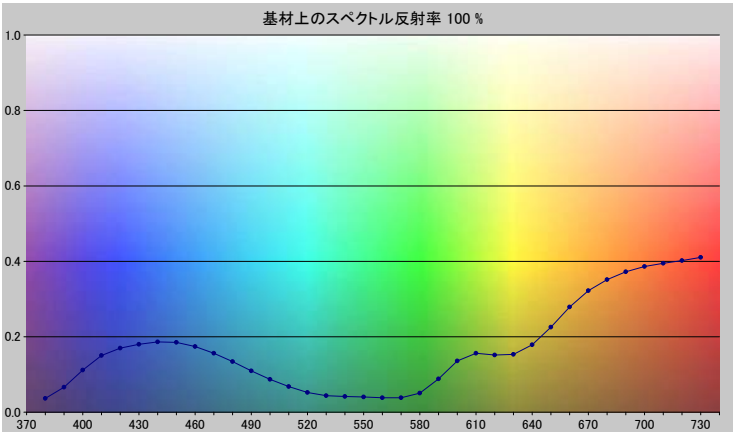



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.76	-0.10	0.45	0.46	102.17	0%
10	86.18	6.03	-4.95	7.80	320.59	11%
20	83.27	8.43	-7.02	10.97	320.19	12%
30	79.65	10.97	-9.18	14.30	320.09	18%
40	74.62	14.33	-11.87	18.61	320.36	31%
50	68.27	18.28	-14.85	23.55	320.92	37%
60	60.72	22.65	-18.02	28.95	321.50	52%
70	52.99	27.31	-21.03	34.47	322.41	63%
80	46.22	30.33	-22.68	37.87	323.21	73%
90	40.87	32.16	-23.30	39.72	324.08	87%
100	33.52	34.02	-23.57	41.39	325.28	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	1.44
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	17%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2622-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2622-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00