
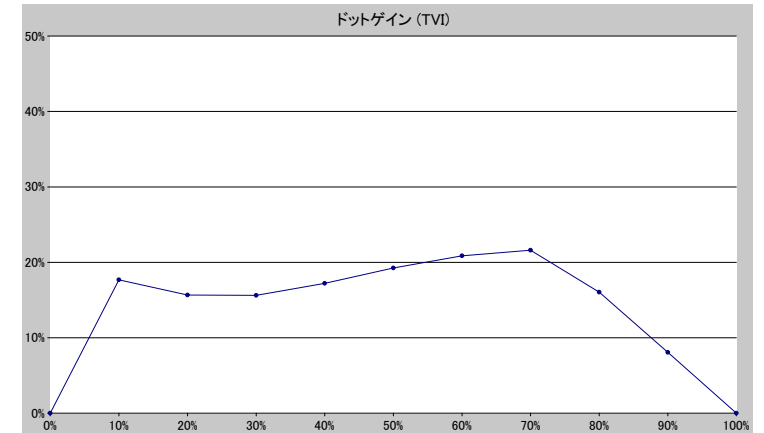


スポットカラーの定義

NP2623-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0314	0.0066
390	0.0555	0.0051
400	0.0925	0.0059
410	0.1237	0.0058
420	0.1398	0.0058
430	0.1510	0.0058
440	0.1578	0.0057
450	0.1550	0.0056
460	0.1402	0.0055
470	0.1183	0.0051
480	0.0929	0.0048
490	0.0685	0.0047
500	0.0489	0.0043
510	0.0352	0.0042
520	0.0258	0.0042
530	0.0211	0.0040
540	0.0198	0.0039
550	0.0195	0.0039
560	0.0191	0.0038
570	0.0204	0.0038
580	0.0277	0.0038
590	0.0534	0.0043
600	0.0910	0.0047
610	0.1080	0.0051
620	0.1020	0.0050
630	0.1027	0.0050
640	0.1288	0.0054
650	0.1821	0.0065
660	0.2541	0.0076
670	0.3229	0.0088
680	0.3750	0.0097
690	0.4140	0.0103
700	0.4388	0.0108
710	0.4545	0.0114
720	0.4664	0.0121
730	0.4794	0.0130

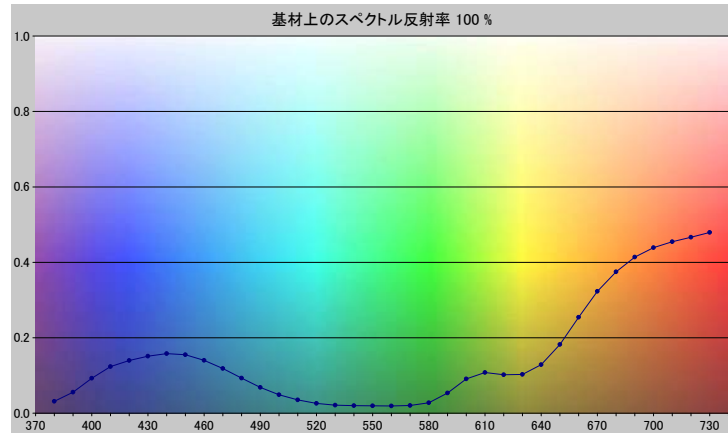

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.06	-0.21	0.24	0.31	130.83	0%
10	84.60	7.94	-7.23	10.74	317.67	28%
20	81.62	10.34	-9.43	14.00	317.63	36%
30	77.47	13.39	-12.18	18.10	317.69	46%
40	71.87	17.12	-15.34	22.99	318.15	57%
50	64.85	21.46	-18.72	28.48	318.90	69%
60	56.31	26.75	-22.74	35.11	319.63	81%
70	45.61	34.37	-27.70	44.14	321.13	92%
80	38.31	37.40	-28.96	47.30	322.25	96%
90	33.43	38.45	-28.85	48.07	323.12	98%
100	26.40	38.74	-27.83	47.70	324.31	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	9%
スペクトル密度	1.72
ドットゲイン @ 50%	19%
コントラスト @ 70%	38%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2623-U

ブランドカラー	NP2623-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00