
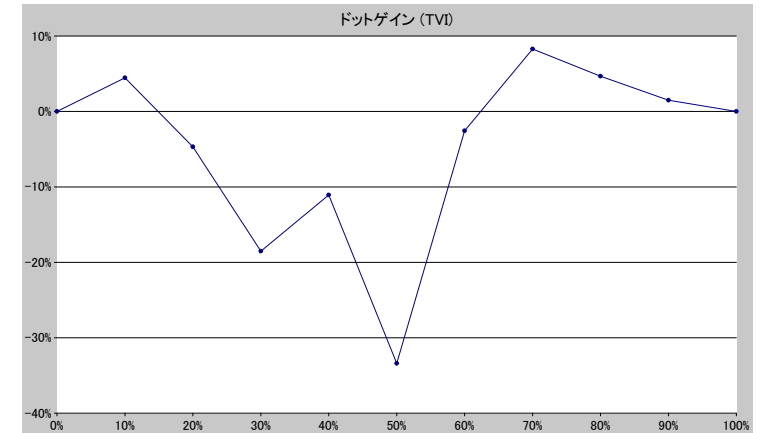


スポットカラーの定義

NP2635-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0931	0.0074
390	0.1944	0.0072
400	0.4089	0.0067
410	0.6269	0.0078
420	0.7232	0.0078
430	0.7537	0.0085
440	0.7676	0.0084
450	0.7719	0.0085
460	0.7670	0.0085
470	0.7521	0.0086
480	0.7227	0.0085
490	0.6771	0.0087
500	0.6246	0.0086
510	0.5722	0.0087
520	0.5162	0.0086
530	0.4730	0.0086
540	0.4597	0.0087
550	0.4589	0.0089
560	0.4482	0.0089
570	0.4461	0.0089
580	0.4686	0.0092
590	0.5129	0.0096
600	0.5507	0.0098
610	0.5577	0.0101
620	0.5438	0.0103
630	0.5448	0.0106
640	0.5807	0.0111
650	0.6378	0.0117
660	0.6918	0.0125
670	0.7243	0.0130
680	0.7423	0.0134
690	0.7567	0.0138
700	0.7629	0.0144
710	0.7629	0.0147
720	0.7698	0.0153
730	0.7891	0.0161

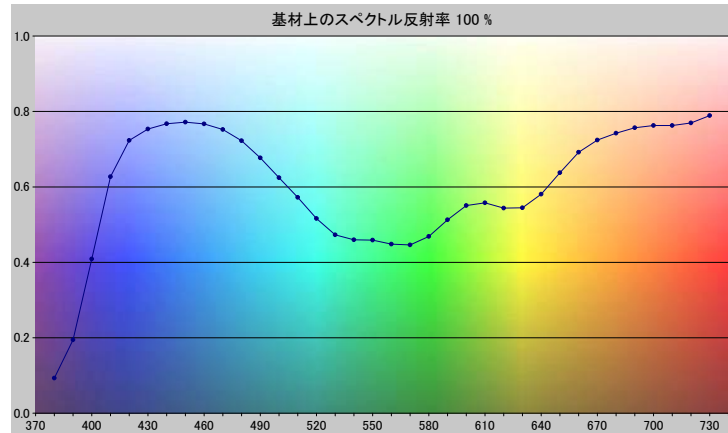

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.24	-0.17	0.02	0.17	173.68	0%
10	92.55	0.39	-1.00	1.07	291.48	14%
20	91.94	0.83	-1.78	1.97	294.92	15%
30	91.28	1.38	-2.75	3.08	296.70	11%
40	90.18	2.09	-4.17	4.66	296.64	29%
50	88.82	3.12	-6.05	6.80	297.29	17%
60	86.89	4.42	-8.48	9.56	297.56	57%
70	84.63	6.01	-11.35	12.84	297.89	78%
80	82.14	7.71	-14.37	16.31	298.22	85%
90	79.98	9.07	-17.00	19.27	298.07	91%
100	76.75	10.99	-20.80	23.53	297.86	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.03
ドットゲイン @ 50%	-33%
コントラスト @ 70%	2%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	0.00



NP2635-U

ブランドカラー	NP2635-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00