
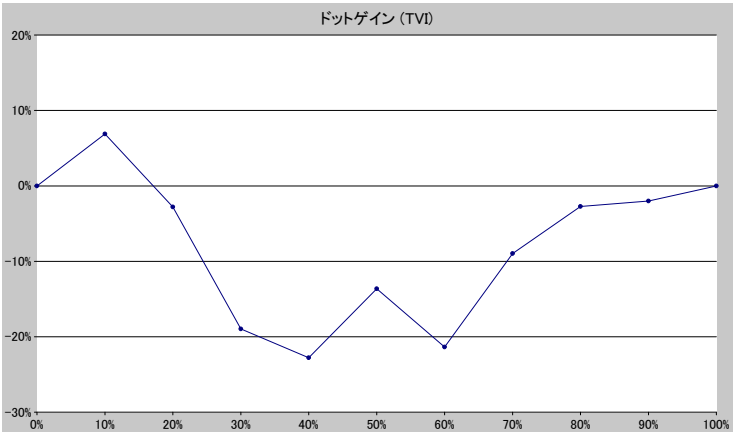


スポットカラーの定義

NP2645-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0825	0.0037
390	0.1709	0.0057
400	0.3668	0.0066
410	0.5790	0.0074
420	0.6836	0.0080
430	0.7170	0.0090
440	0.7324	0.0086
450	0.7356	0.0086
460	0.7259	0.0087
470	0.7007	0.0090
480	0.6567	0.0088
490	0.5919	0.0087
500	0.5221	0.0086
510	0.4587	0.0083
520	0.3975	0.0082
530	0.3563	0.0082
540	0.3456	0.0081
550	0.3450	0.0082
560	0.3352	0.0082
570	0.3338	0.0083
580	0.3555	0.0086
590	0.4012	0.0090
600	0.4440	0.0095
610	0.4517	0.0097
620	0.4326	0.0097
630	0.4321	0.0100
640	0.4754	0.0105
650	0.5503	0.0114
660	0.6290	0.0124
670	0.6835	0.0131
680	0.7156	0.0135
690	0.7369	0.0138
700	0.7464	0.0143
710	0.7479	0.0149
720	0.7565	0.0155
730	0.7773	0.0165

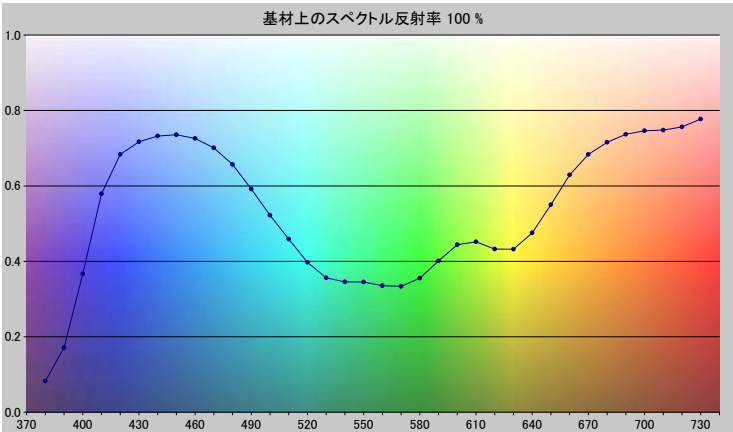



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.21	0.05	0.22	167.81	0%
10	92.27	0.50	-1.11	1.22	294.38	17%
20	91.12	1.38	-2.66	3.00	297.32	17%
30	90.22	2.12	-3.98	4.51	298.03	11%
40	88.61	3.27	-6.14	6.96	298.02	17%
50	86.47	4.82	-8.94	10.16	298.34	36%
60	83.56	6.82	-12.64	14.36	298.33	39%
70	80.27	9.14	-16.89	19.20	298.42	61%
80	77.06	11.26	-20.72	23.59	298.51	77%
90	74.37	12.94	-23.79	27.08	298.55	88%
100	69.62	15.81	-28.98	33.01	298.61	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.08
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	5%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2645-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2645-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00