
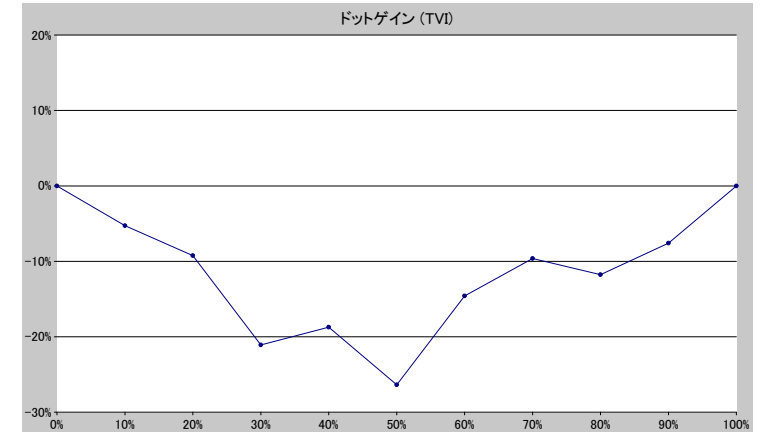


スポットカラーの定義

NP2655-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0712	0.0054
390	0.1450	0.0063
400	0.2987	0.0065
410	0.4728	0.0076
420	0.5816	0.0079
430	0.6249	0.0077
440	0.6404	0.0079
450	0.6379	0.0077
460	0.6179	0.0076
470	0.5795	0.0079
480	0.5182	0.0078
490	0.4368	0.0075
500	0.3589	0.0073
510	0.2954	0.0071
520	0.2397	0.0068
530	0.2052	0.0064
540	0.1973	0.0064
550	0.1977	0.0064
560	0.1912	0.0064
570	0.1911	0.0064
580	0.2106	0.0067
590	0.2520	0.0072
600	0.2926	0.0077
610	0.2990	0.0078
620	0.2784	0.0078
630	0.2755	0.0079
640	0.3152	0.0085
650	0.3917	0.0096
660	0.4843	0.0107
670	0.5608	0.0117
680	0.6061	0.0124
690	0.6279	0.0125
700	0.6325	0.0129
710	0.6312	0.0134
720	0.6386	0.0141
730	0.6599	0.0150

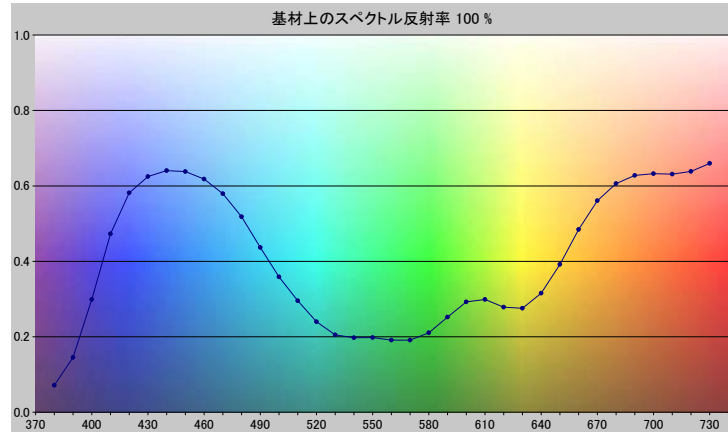

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.19	-1.18	0.30	1.21	165.78	0%
10	90.79	0.85	-3.03	3.14	285.76	5%
20	89.20	1.87	-4.54	4.91	292.37	11%
30	87.65	3.32	-7.36	8.07	294.25	9%
40	85.09	5.24	-10.61	11.83	296.29	21%
50	81.57	7.74	-14.88	16.77	297.49	24%
60	77.26	10.72	-20.00	22.69	298.20	45%
70	72.11	14.26	-25.97	29.63	298.76	60%
80	66.78	17.58	-31.40	35.99	299.24	68%
90	62.94	20.00	-35.16	40.45	299.64	82%
100	57.36	23.14	-39.97	46.19	300.06	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.15
ドットゲイン @ 50%	-26%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2655-U

ブランドカラー	NP2655-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00