
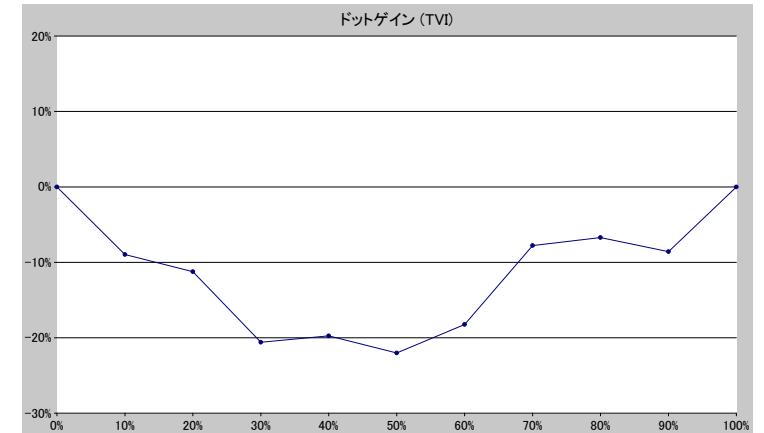


スポットカラーの定義

NP2665-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0627	0.0050
390	0.1343	0.0055
400	0.2784	0.0067
410	0.4252	0.0070
420	0.5066	0.0074
430	0.5454	0.0070
440	0.5626	0.0075
450	0.5558	0.0076
460	0.5262	0.0075
470	0.4759	0.0075
480	0.4038	0.0074
490	0.3164	0.0069
500	0.2399	0.0065
510	0.1833	0.0062
520	0.1381	0.0057
530	0.1120	0.0055
540	0.1064	0.0053
550	0.1070	0.0053
560	0.1030	0.0052
570	0.1035	0.0052
580	0.1186	0.0054
590	0.1522	0.0059
600	0.1878	0.0064
610	0.1947	0.0064
620	0.1776	0.0062
630	0.1760	0.0065
640	0.2135	0.0071
650	0.2905	0.0083
660	0.3943	0.0098
670	0.4905	0.0109
680	0.5589	0.0117
690	0.6039	0.0123
700	0.6233	0.0130
710	0.6295	0.0135
720	0.6450	0.0142
730	0.6782	0.0153

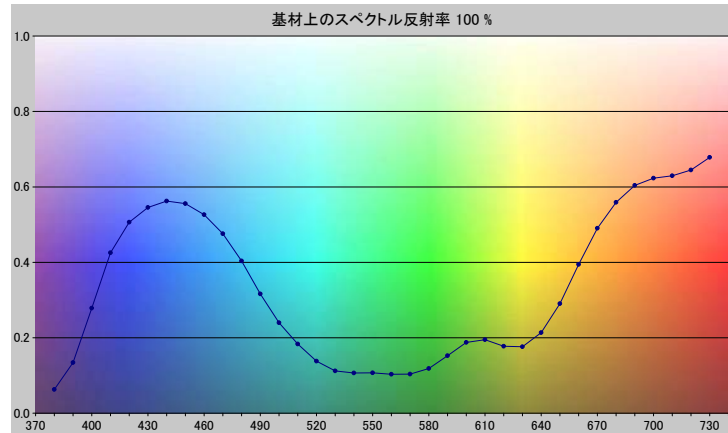

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.89	-0.17	0.39	0.43	113.90	0%
10	89.29	2.99	-4.91	5.75	301.34	1%
20	87.06	4.77	-8.05	9.36	300.62	9%
30	84.27	6.69	-11.50	13.30	300.18	9%
40	80.40	9.40	-16.18	18.71	300.15	20%
50	75.84	12.56	-21.61	25.00	300.17	28%
60	70.27	16.31	-27.80	32.23	300.40	42%
70	63.73	20.67	-34.60	40.30	300.85	62%
80	57.58	24.57	-40.48	47.35	301.26	73%
90	53.49	27.11	-43.97	51.66	301.66	81%
100	46.48	31.34	-49.42	58.52	302.38	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.20
ドットゲイン @ 50%	-22%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2665-U

ブランドカラー	NP2665-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00