
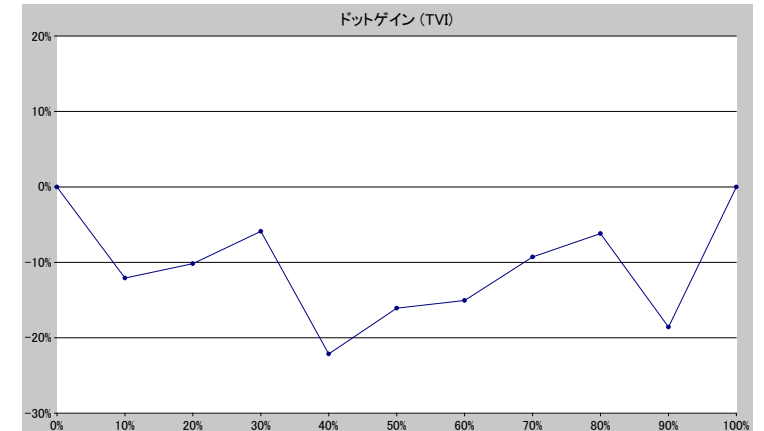


スポットカラーの定義

NP2705-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0765	0.0070
390	0.1600	0.0070
400	0.3323	0.0081
410	0.5417	0.0079
420	0.6737	0.0077
430	0.7196	0.0073
440	0.7373	0.0078
450	0.7394	0.0078
460	0.7285	0.0078
470	0.7040	0.0076
480	0.6620	0.0076
490	0.6009	0.0076
500	0.5348	0.0077
510	0.4735	0.0076
520	0.4135	0.0074
530	0.3717	0.0072
540	0.3590	0.0073
550	0.3542	0.0075
560	0.3398	0.0075
570	0.3322	0.0074
580	0.3444	0.0076
590	0.3756	0.0081
600	0.4013	0.0083
610	0.3995	0.0083
620	0.3813	0.0084
630	0.3780	0.0086
640	0.4066	0.0090
650	0.4584	0.0096
660	0.5155	0.0105
670	0.5550	0.0110
680	0.5706	0.0114
690	0.5701	0.0117
700	0.5593	0.0119
710	0.5480	0.0122
720	0.5544	0.0127
730	0.5830	0.0139

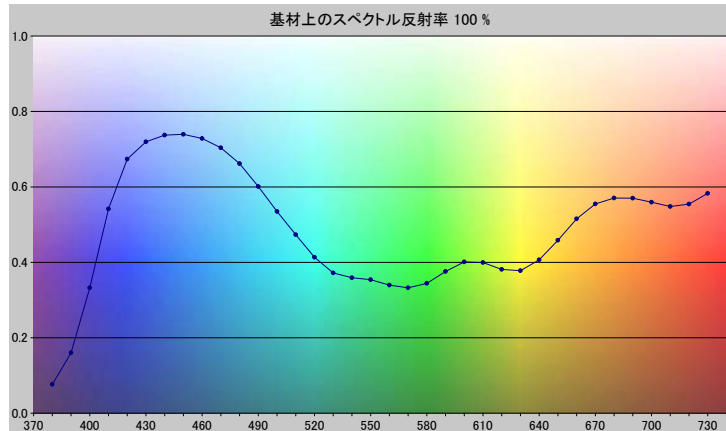

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	-1.16	0.24	1.18	168.50	0%
10	91.98	-0.51	-1.56	1.64	251.89	-2%
20	91.17	-0.12	-2.72	2.72	267.48	10%
30	90.15	0.41	-4.16	4.18	275.57	24%
40	88.60	1.13	-6.17	6.27	280.35	18%
50	86.30	2.16	-9.28	9.53	283.08	34%
60	83.29	3.56	-13.36	13.82	284.91	45%
70	79.83	5.11	-17.65	18.38	286.14	61%
80	76.45	6.80	-22.01	23.04	287.17	74%
90	73.63	8.09	-25.27	26.54	287.74	71%
100	69.03	10.10	-30.28	31.91	288.44	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.12
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2705-U

ブランドカラー	NP2705-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00